




Princeton Tec[®]

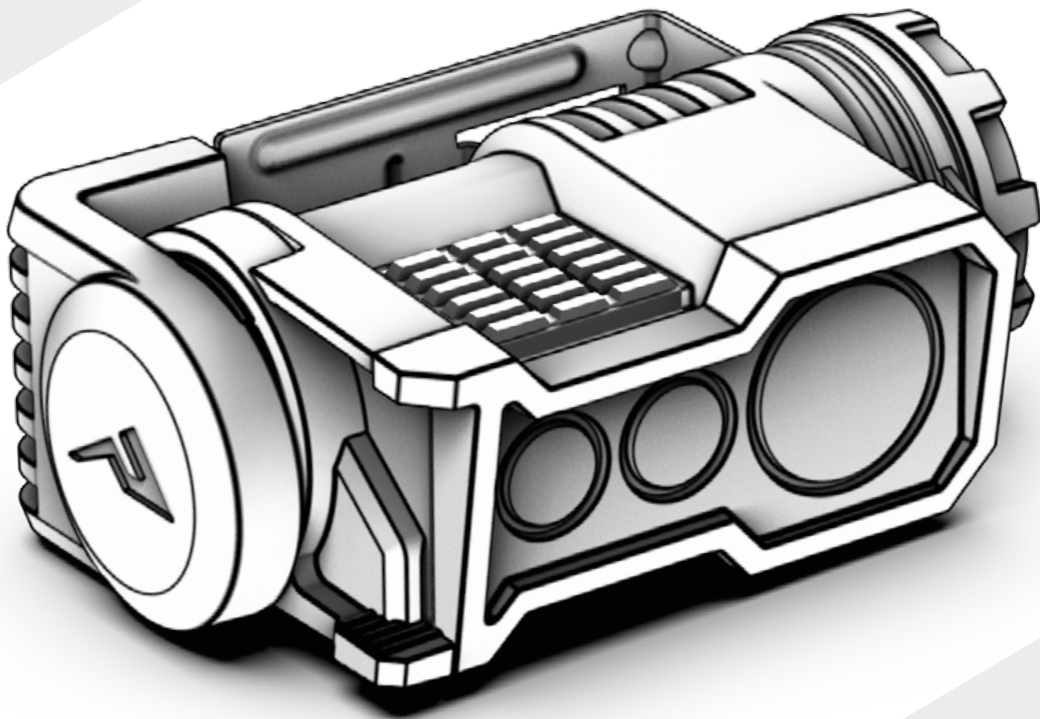

Ghost X[®] MPLS Ghost X[®] Headlamp

Operating and Maintenance Instructions




BUILT IN USA


1. **What's in the box**
2. **Battery Replacement**
3. **Operation / Visible Light**
4. **Operation / Infrared / Lockout**
5. **Performance**
6. **Mounting System / Headstrap / MOLLE Mount**
7. **Mounting System / NVG Shroud**
8. **Mounting System / ARC Rail**
9. **Lifetime Warranty**

Français

Deutsch

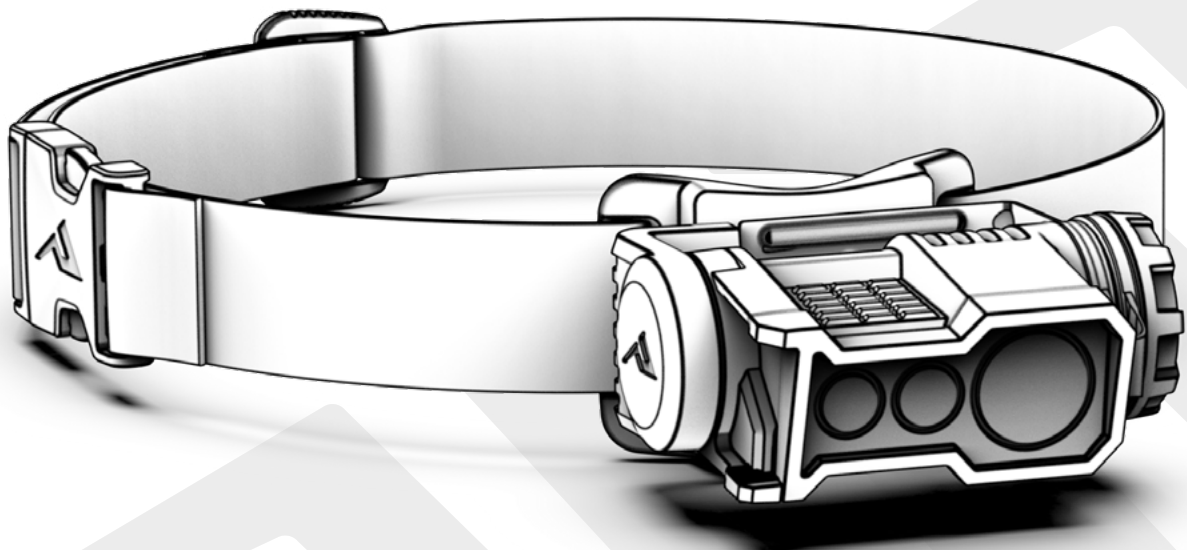


Ghost X[®]

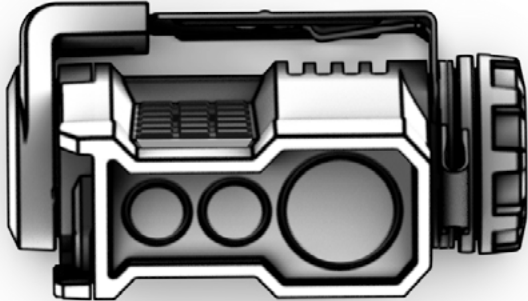


(1) CR123 Battery



Head Strap

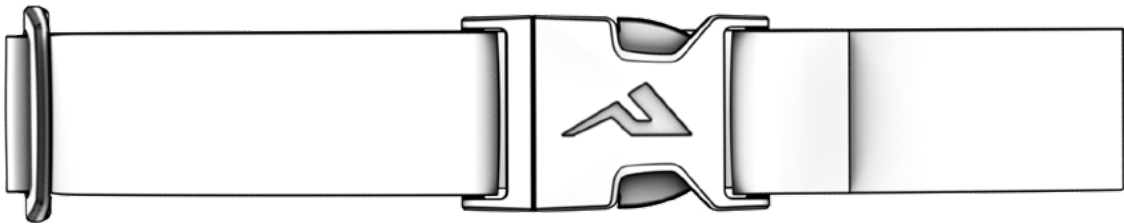


**Head Strap /
MOLLE Mount**

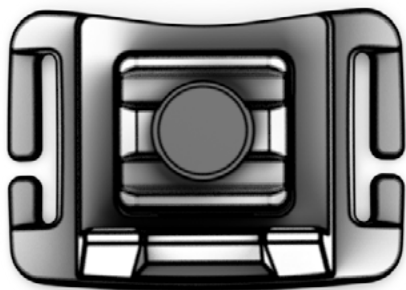

**ARC Mount
*(MPLS version only)***






**NVG Shroud Mount
*(MPLS version only)***

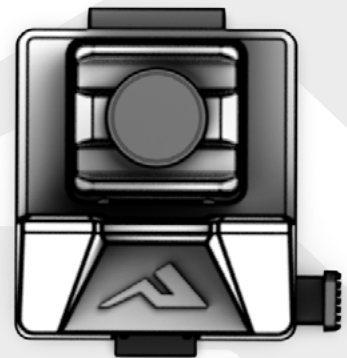

Battery Replacement

The Ghost X is dual-fuel and operates on either a CR123 or AA battery (alkaline or lithium).

1. Unscrew the battery door counterclockwise.
2. The battery door remains secured to the housing by a tether.
3. Insert the battery with the positive (+) terminal facing inward.
4. Reinstall the battery door and tighten clockwise until secure.

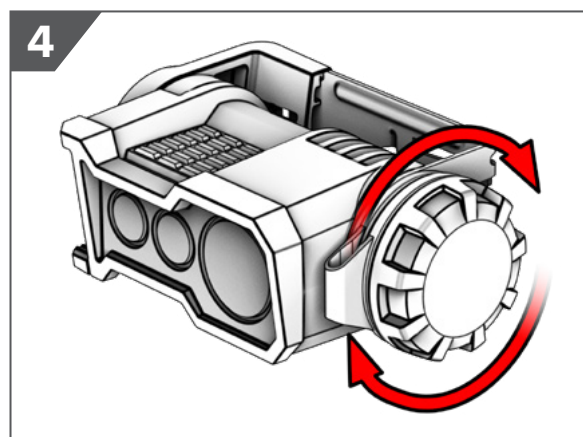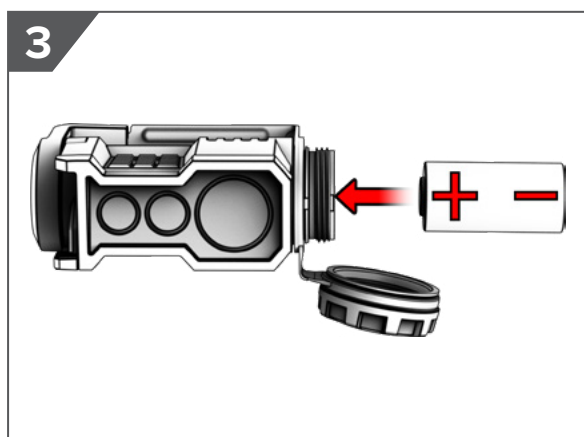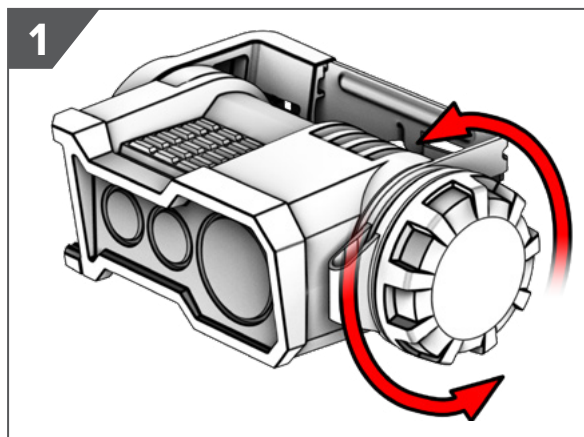

WARNING

Always remove drained batteries immediately to prevent leakage and damage. Remove batteries during long periods of storage.

NOTE: Lithium batteries offer extended constant brightness time, extreme cold weather performance, and lighter weight. Rechargeable NiCad or NiMH batteries may result in reduced brightness due to lower nominal voltage.


The Ghost X battery compartment has a waterproof seal. It is important to keep this seal free from dirt and away from harsh chemicals in order to preserve waterproof integrity. Inspect the seal every time batteries are changed. If dirt is present, wipe gently with a damp cotton swab and mild soap until dirt is removed.

Color Mode

The default color mode is red.


Green or blue can be selected to replace red by using programming mode.

After 2 seconds in any mode, the next press is OFF.

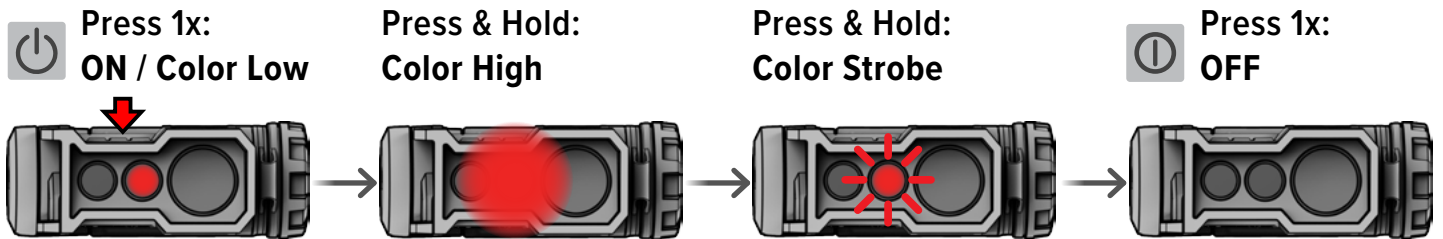

Programming Mode

From OFF
Press & Hold 8s:




Rapid Strobing =
Programming Mode



Cycle to Desired Color



Press & Hold 8s:
Saves Color



Note: At 3 seconds, a slow flash signals
Lockout Mode. Do not release; continue
holding 8 seconds for Programming Mode.

White Mode

Press 1x:
ON / Color Low



Press 2x:
White Low



Press & Hold:
Dimming




Press 1x:
OFF






IR Ghost Mode

Activate Ghost Mode Switch

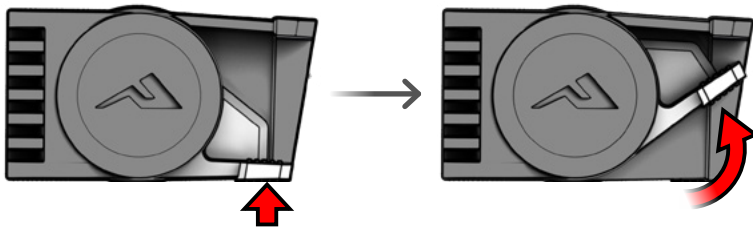


- Ghost Mode **ON**: IR modes only (Visible light disabled)
- Ghost Mode **OFF**: Visible RGBW modes only (IR disabled)



Lock / Unlock

From OFF
Press & Hold 3s




3 slow blinks
Indicate Lockout



LOCKOUT



From OFF
Press & Hold 3s




3 slow blinks
Indicate Unlock



UNLOCK



In addition to digital lockout, rotate the light fully upward to physically block the power button. This provides added protection against unintentional activation.

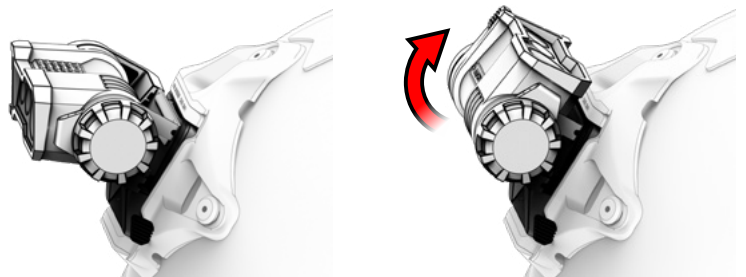




Runtime / Distance

(ANSI FL-1 Standard)

Runtime is defined as the duration of time from the initial light output value—defined as 30 seconds after the point the device is first turned on—using fresh batteries, until the light output reaches 10% of the initial value.



Reserve time is the duration of time from 10% of initial light output value down to 0.25 lux. (approximately the illumination provided by a full moon on a clear night).

Stated performance is based on (1) CR123 lithium battery.

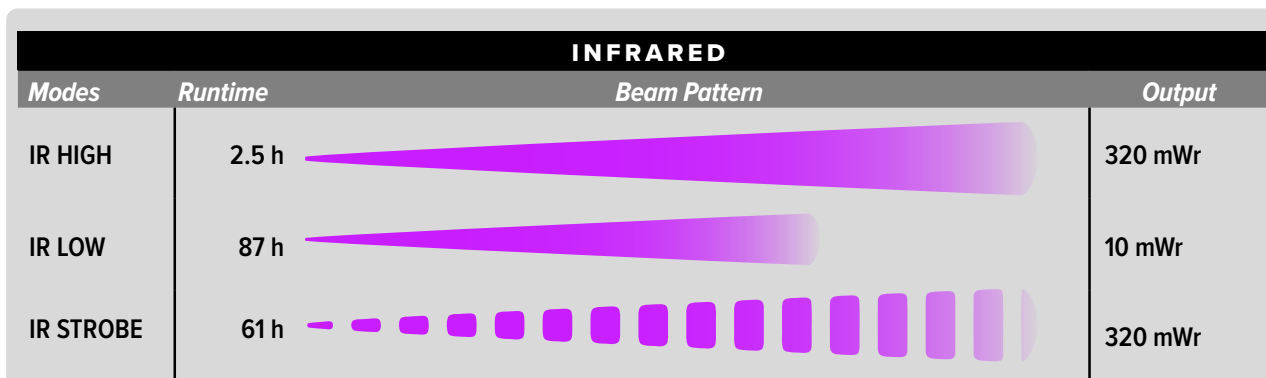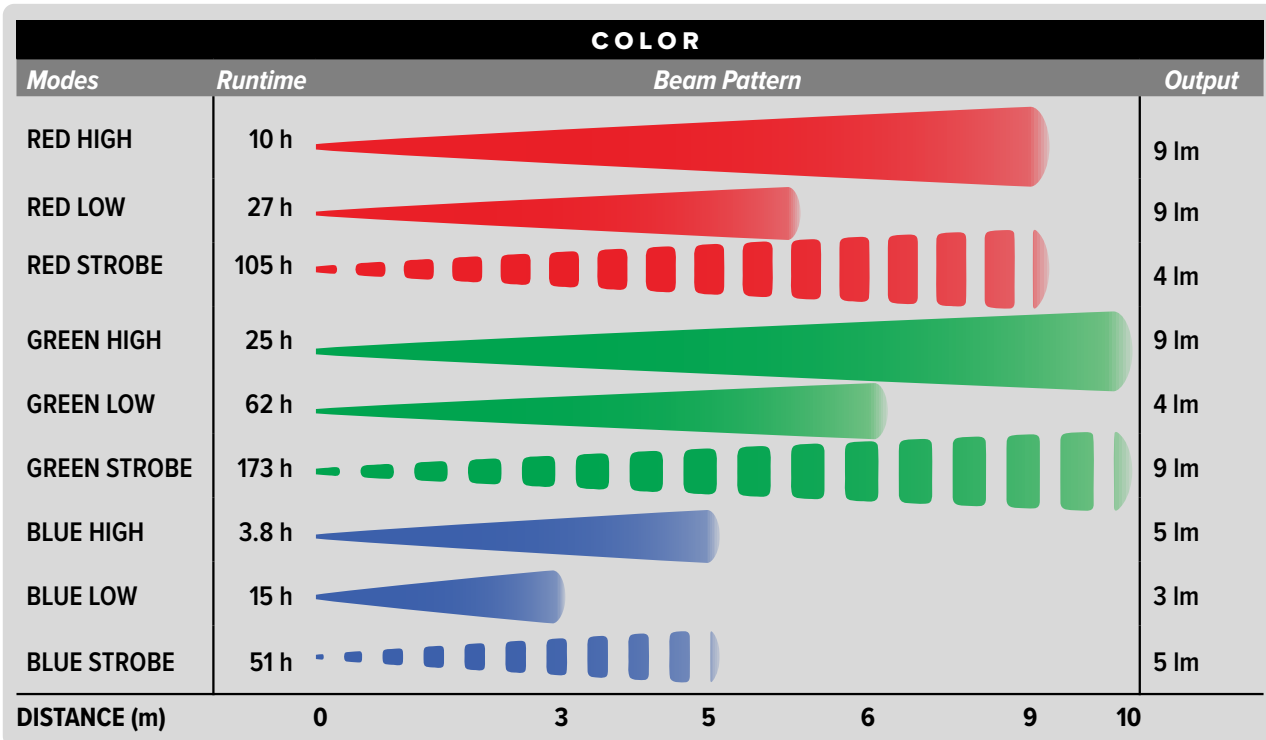
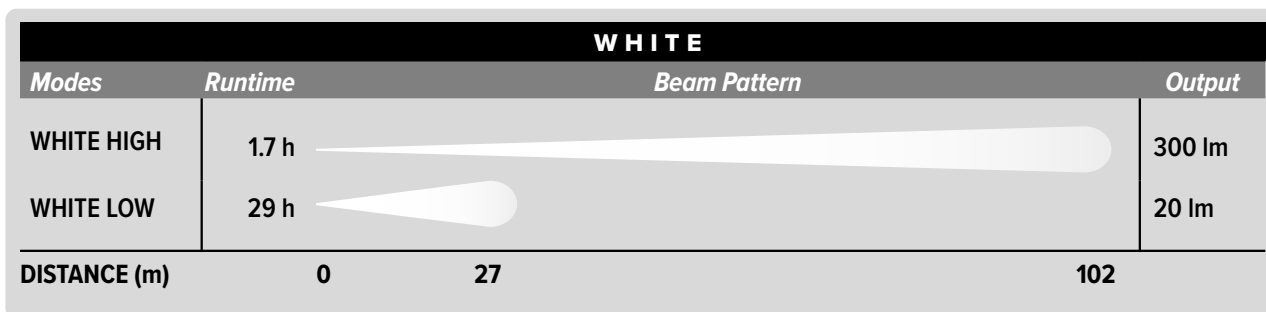


Headlamp / MOLLE Mount

1. Align bracket opening with circular pin.
2. Slide across until light fully engages with mount. You will hear an audible click. Check if fully engage. Headlamp should not be able to disengage.


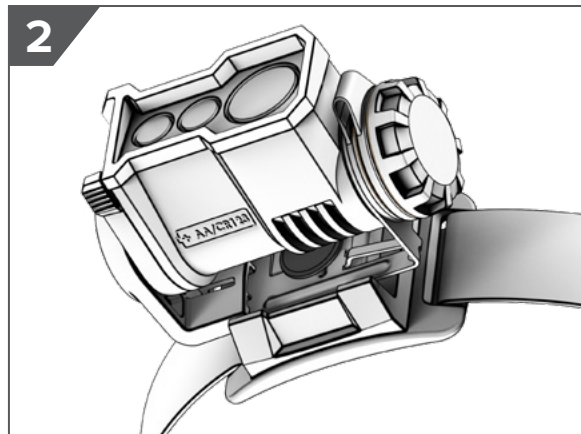
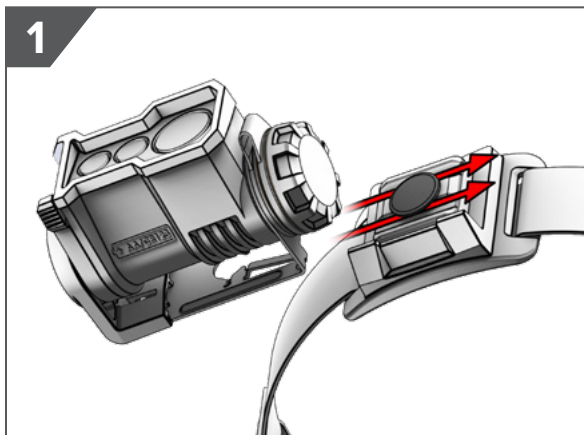


3. The quick-clip allows quick transition to neck-carry.
4. The headlamp / MOLLE mount attaches to any 1-inch webbing.

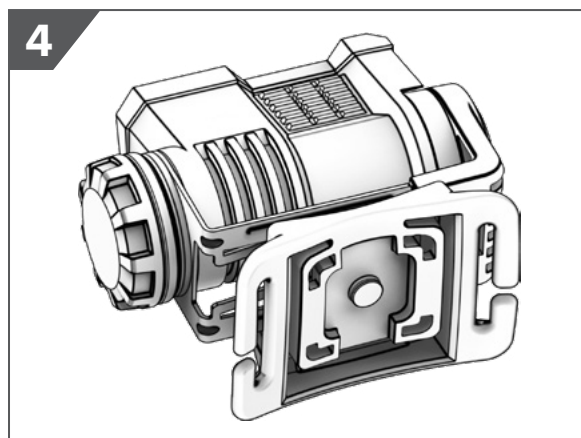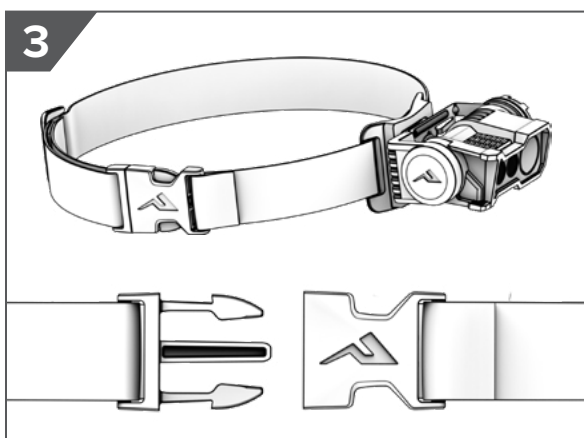




Removal from Headlamp / MOLLE Mount

1. The plastic plate is spring-loaded. Press Ghost X inward to disengage the pin head from the ramps.
2. Slide Ghost X out.

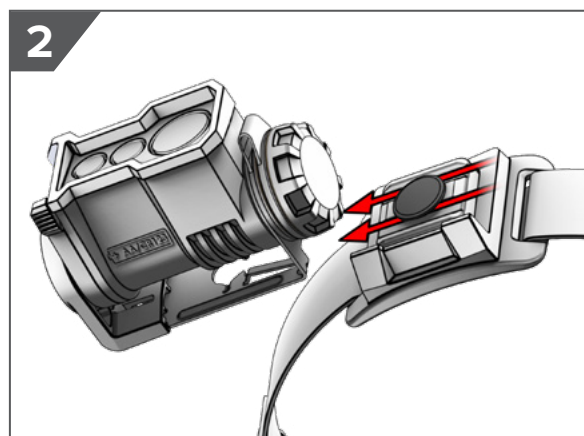
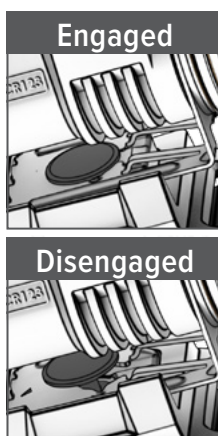
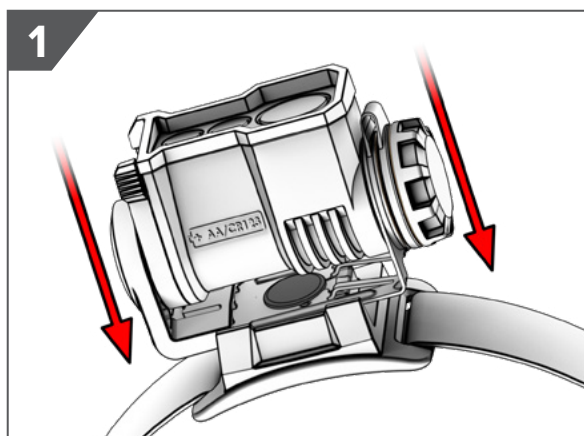


NVG Shroud

1. To attach NVG mount to NVG Shroud, insert upper locking tab.
2. Press side button to retract bottom locking tab and insert mount in to NVG Shroud.
3. Depress button.

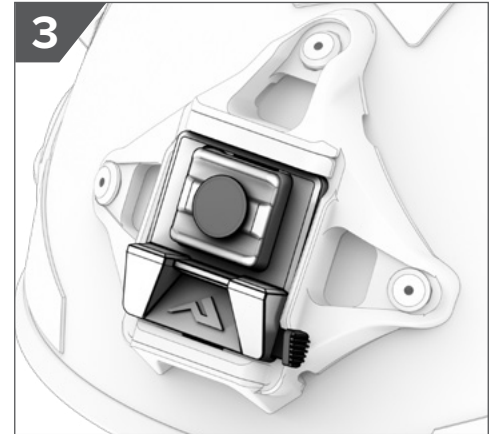
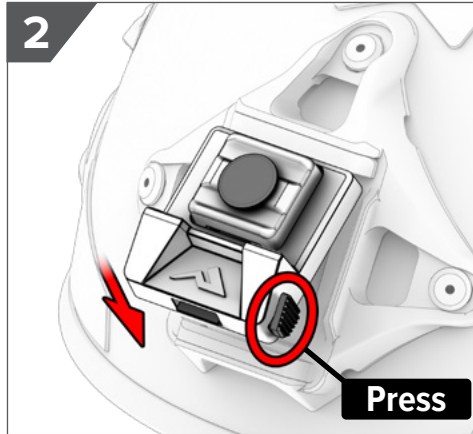
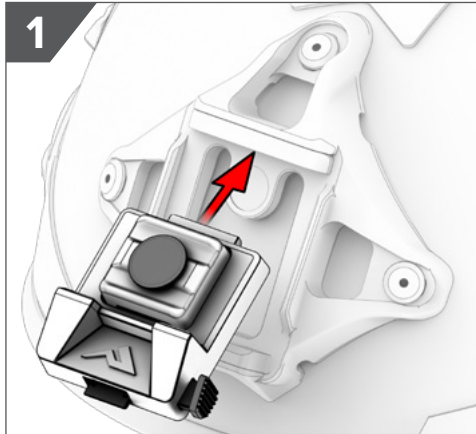


4. Align bracket opening with circular pin.
5. Slide across until light fully engages with mount. You will hear an audible click. *Check if fully engaged. Headlamp should not be able to disengage.*
6. For canopy lighting, rotate Ghost X upwards.

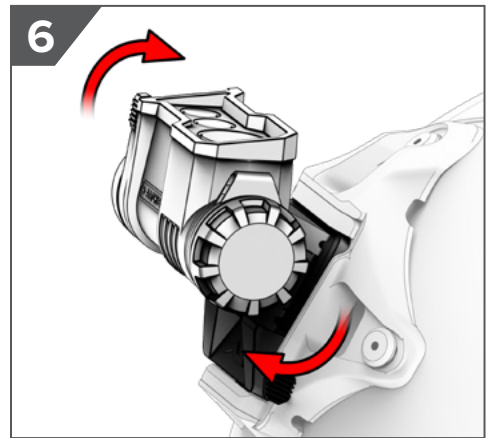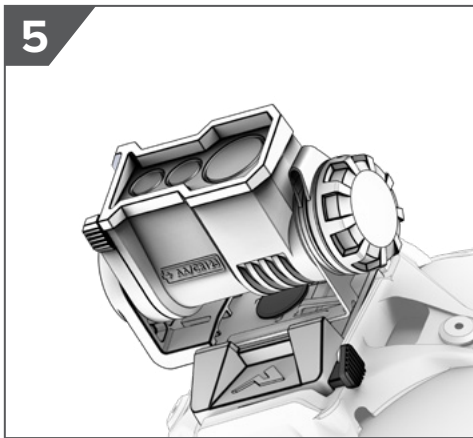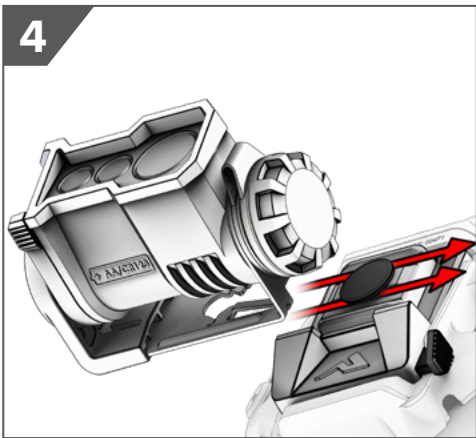




Removal from NVG Shroud

1. The plastic plate is spring-loaded. Press Ghost X inward to disengage the pin head from the ramps.
2. Slide Ghost X out.

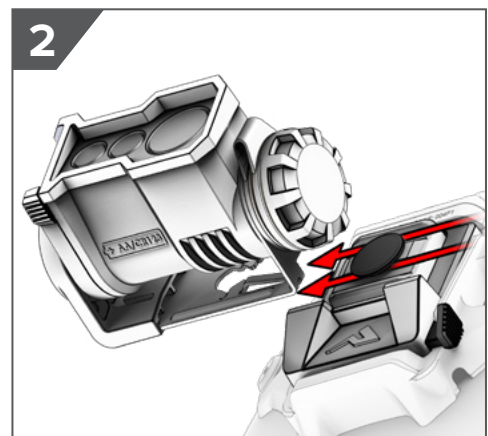
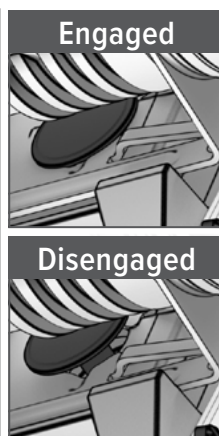
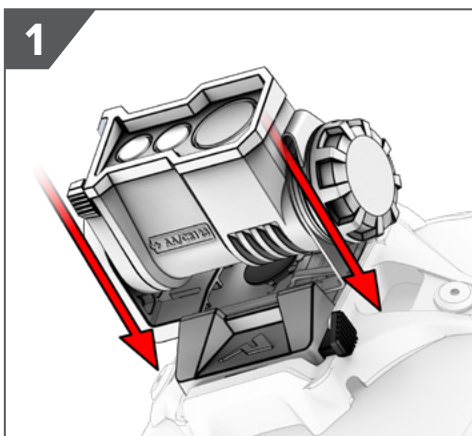


ARCs

1. To attach ARC mount to ARC Rail, Ensure thumb screw is fully loosened.
2. Slide in to desired position on rail.
3. Screw in thumb screw clockwise to lock in to place.

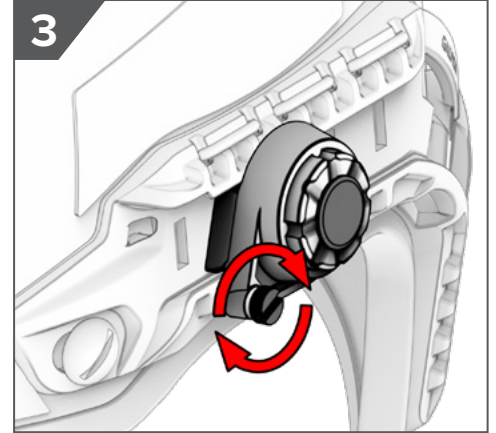
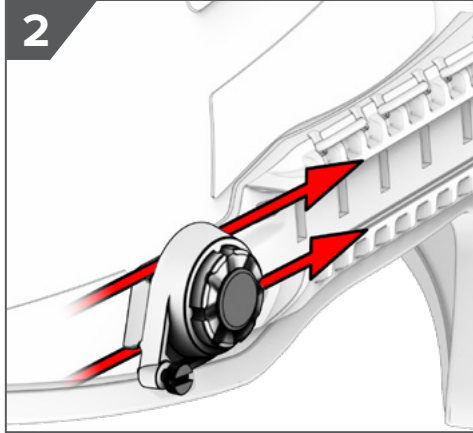
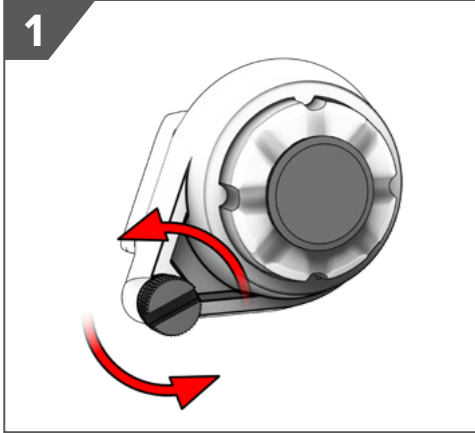


4. Align bracket opening with circular pin.
5. Slide across until light fully engages with mount. You will hear and audible click. *Check if fully engaged. Headlamp should not be able to disengaged.*
6. For canopy lighting, rotate Ghost X upwards.

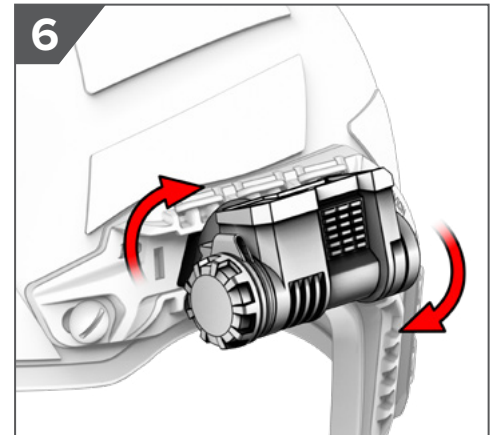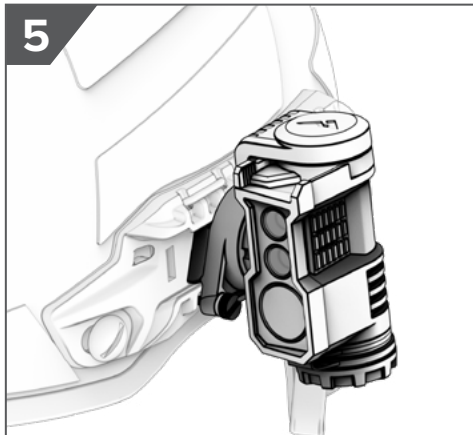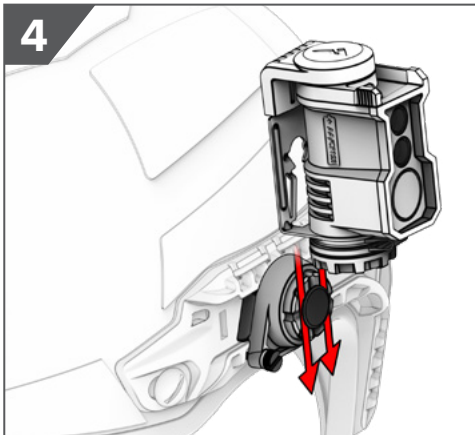

Removal from ARC Rail

1. The plastic plate is spring-loaded. Press Ghost X inward to disengage the pinhead from the ramps.
2. Slide Ghost X out.

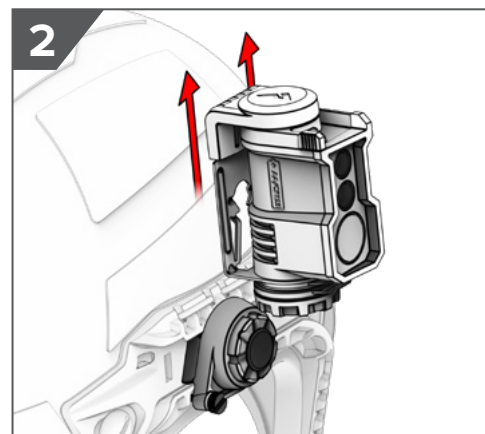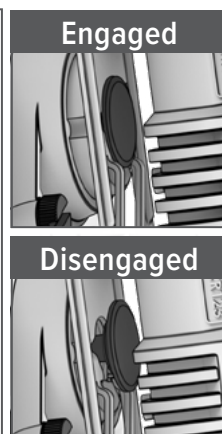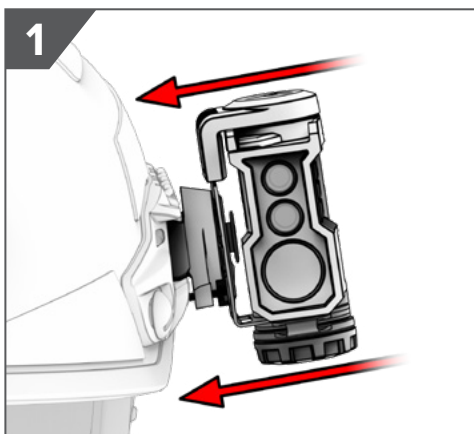

Built for the mission. Backed for life.

We design our products for real-world use. Every material, component, and design detail is selected with durability and performance in mind. Because of that commitment, we proudly stand behind our gear with the following Lifetime Warranty:

If your product fails due to defects in materials or workmanship, we will repair or replace it. No runarounds. No excuses. It shouldn't have failed and we'll make it right.

This warranty reflects our confidence in our design, our manufacturing standards, and the people who rely on our products when failure is not an option.

What This Warranty Covers

- Defects in materials
- Defects in workmanship
- Structural or functional failures under normal and intended use

This warranty only applies to the original owner and requires proof of purchase.

What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover defects, damage, performance issues or deterioration related to:

- Normal wear and tear
- Batteries or other third-party components
- Cosmetic damage that does not affect performance
- Operator error, misuse, improper storage or maintenance, abuse, neglect, recklessness, or unauthorized modification or repairs
- Accidents, fire, chemicals, other hazardous materials or environmental exposure beyond intended use

We build gear to be used, but not abused.

The only charge to the customer will be **\$4.99** to cover the cost of shipping the product for repair or replacement. International shipping rates will vary.

Mission Failure Replacement Policy

When the mission matters, failure is not acceptable.

If one of our products fails during active use in a real-world operational environment, and that failure directly compromises performance, we will replace the product.

This applies regardless of whether the failure was caused by extreme conditions, heavy use, or circumstances beyond standard wear.

How It Works

- Submit the defective product along with a brief description of the context of the failure
- If the defect is confirmed, we will issue a no-cost replacement or equivalent product
- In some cases, we may evaluate the product to improve future designs

Important Notes

- This policy is not intended to encourage reckless use or deliberate destruction
- Damage caused intentionally or recklessly will be excluded from the policy
- This replacement policy only applies to the product and does not cover secondary or indirect losses, damages, injuries, or mission outcomes

Why We Offer This

We don't test our gear in ideal conditions. We design for worst-case scenarios. If our product becomes the weak link, we fix it.

Warranty Service

For warranty claim instructions and submission details, please visit:

<https://princetontec.com/help-desk>




PRINCETON TEC
PO BOX 8057
TRENTON, NJ, 08650

1.800.257.9080
SUPPORT@PRINCETONTEC.COM
PRINCETONTEC.COM

 @PTECLIGHTS
 PRINCETONTEC
 @PTECLIGHTS



Princeton Tec®

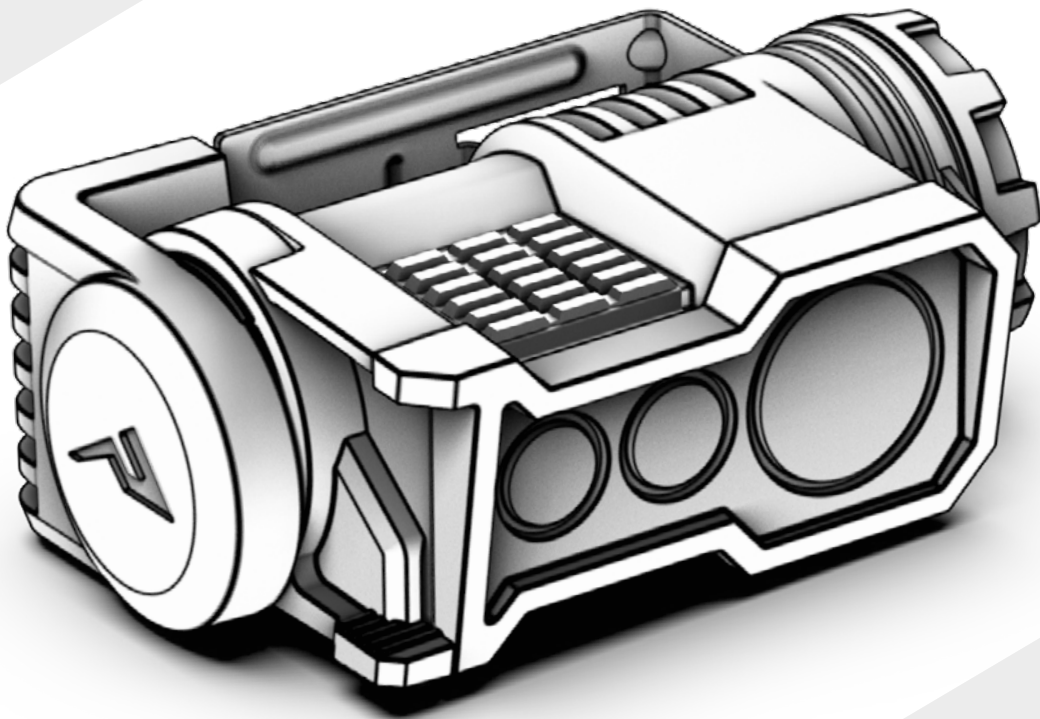

Français

**Ghost X® MPLS
Ghost X® Lampe Frontale**


Instructions d'utilisation et d'entretien




BUILT IN USA

Table des matières

1. **Contenu de la boîte**
2. **Remplacement des piles**
3. **Fonctionnement / Lumière visible**
4. **Fonctionnement / Infrarouge / Verrouillage**
5. **Performances**
6. **Système de fixation / Bandeau / Support MOLLE**
7. **Système de fixation / Visière NVG**
8. **Système de fixation / Rail ARC**
9. **Dépannage et garantie**

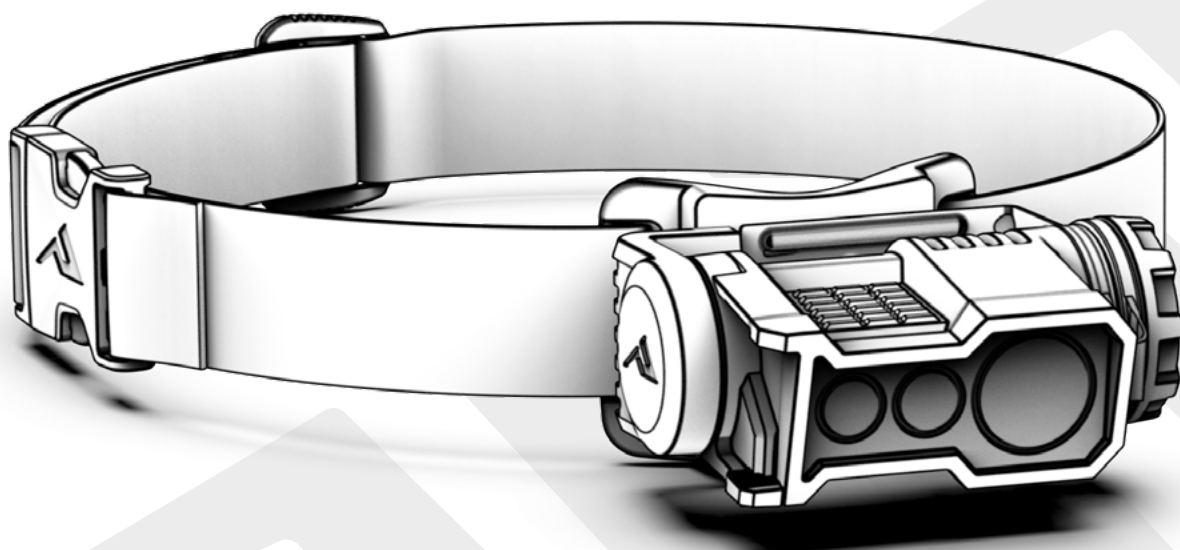


Ghost X®

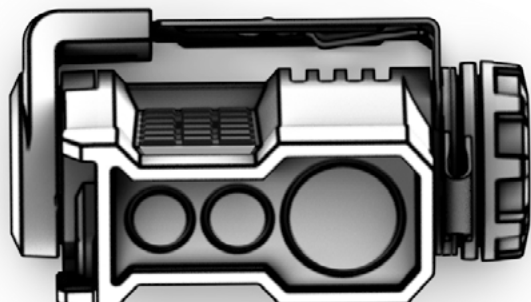


(1) Pile CR123



Bandeau

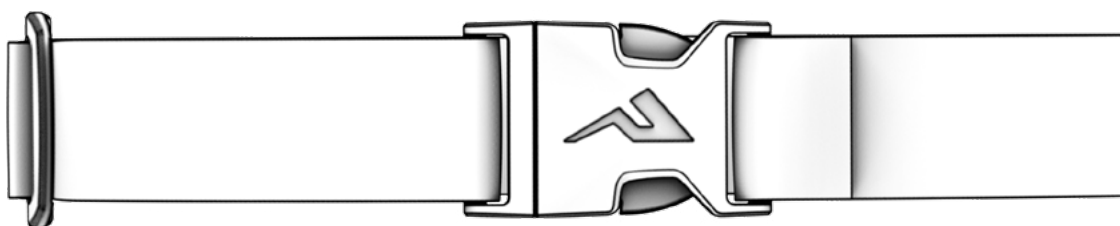


Bandeau /
Support MOLLE

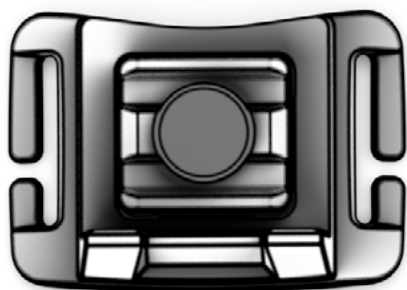

Support ARC
(version MPLS seulement)






Support pour visière NVG
(version MPLS seulement)

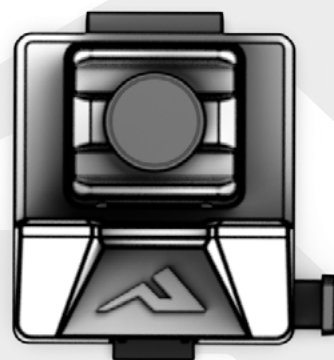

Procédure de remplacement

Le Ghost X fonctionne avec deux sources d'alimentation et accepte une pile CR123 ou AA (alcaline ou lithium).

1. Dévisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens antihoraire.
2. Le couvercle reste fixé au boîtier par une attache.
3. Insérer la pile avec la borne positive (+) vers l'intérieur.
4. Réinstaller le couvercle et serrer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

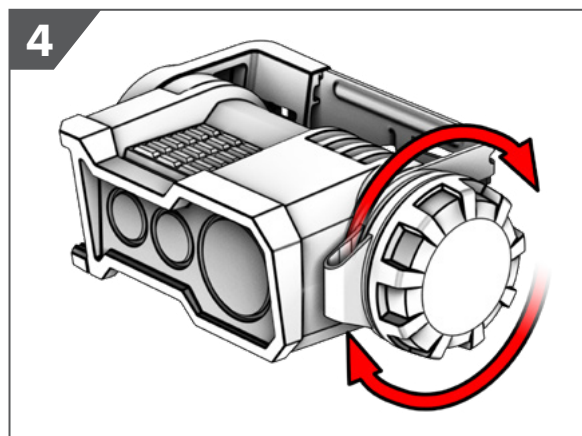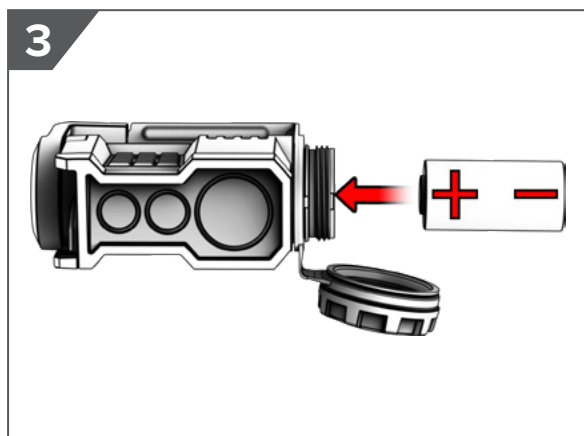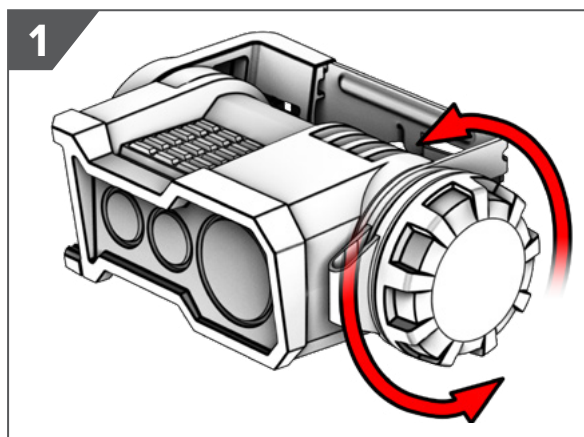

AVERTISSEMENT ⚠

Retirer immédiatement les piles épuisées pour éviter les fuites et les dommages.
Retirer les piles lors de longues périodes de stockage.

REMARQUE : Les piles au lithium offrent une durée de luminosité constante prolongée, de meilleures performances par temps froid extrême et un poids réduit. Les piles rechargeables NiCad ou NiMH peuvent entraîner une réduction de la luminosité en raison d'une tension nominale plus faible.


Le compartiment à piles du Ghost X est muni d'un joint étanche. Il est important de garder ce joint exempt de saleté et à l'écart des produits chimiques agressifs afin de préserver l'intégrité de l'étanchéité. Inspecter le joint à chaque remplacement de piles. En présence de saleté, essuyer délicatement avec un coton-tige humide et du savon doux jusqu'à ce que la saleté soit éliminée.

Mode Couleur


La couleur par défaut est le rouge.

Le vert ou le bleu peut être sélectionné pour remplacer le rouge en utilisant le mode de programmation.


3. Après 2 secondes dans n'importe quel mode, la prochaine pression met l'appareil HORS tension

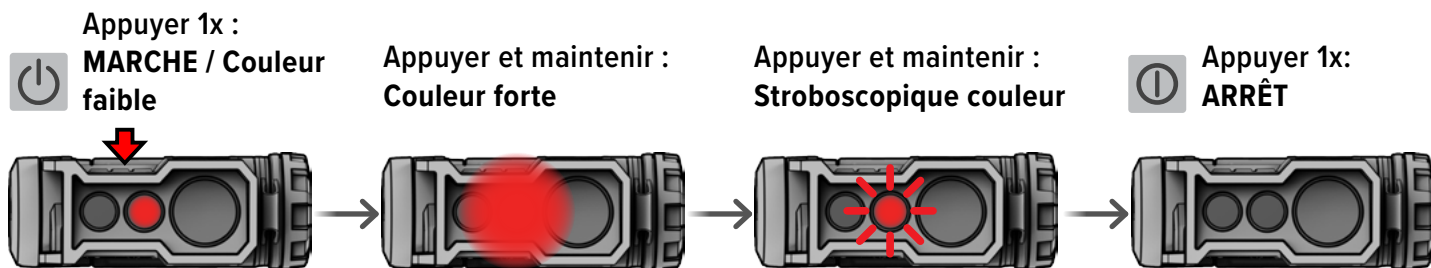

Mode de programmation

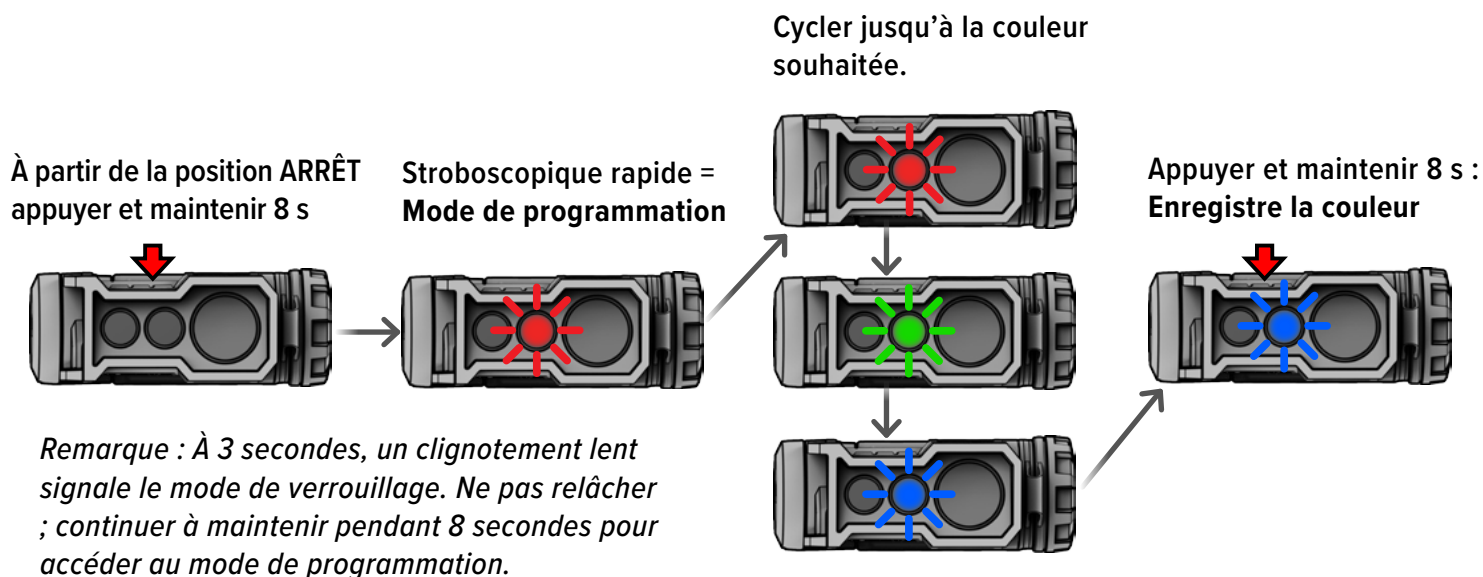


Mode Blanc

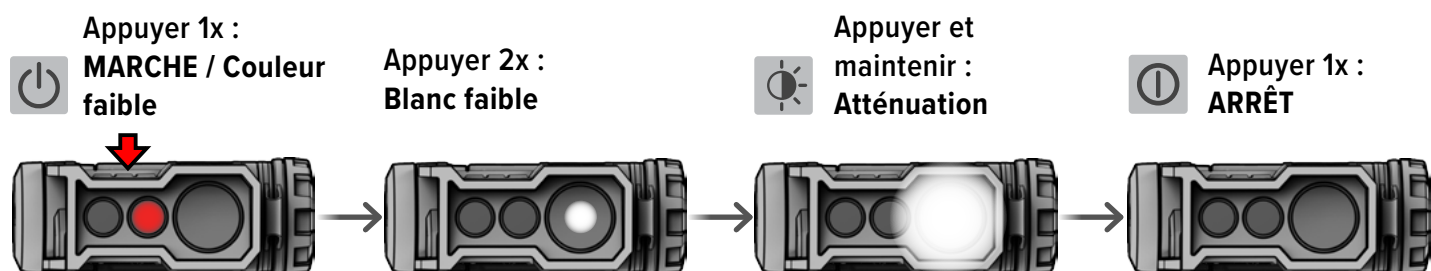


Mode IR Ghost


Activer l'interrupteur du mode Ghost.

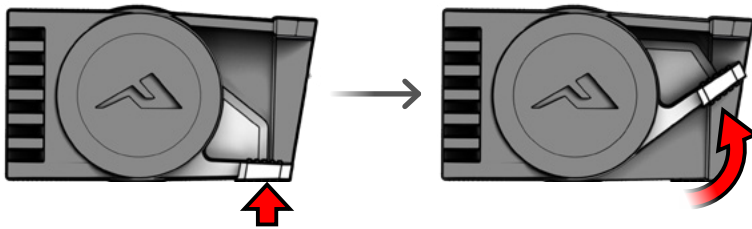

- Mode Ghost **ACTIVÉ** : modes IR uniquement (lumière visible désactivée).
- Mode Ghost **DÉSACTIVÉ** : modes RVBB visibles uniquement (IR désactivé).

 Appuyer 1x :
MARCHE / IR faible




 Appuyer et maintenir :
Atténuation




 Appuyer 1x :
ARRÊT



 Appuyer 1x :
MARCHE / IR faible




Appuyer 2x :
Stroboscopique couleur




 Appuyer 1x :
ARRÊT



Verrouillage / Déverrouillage

 À partir de la position ARRÊT, appuyer et maintenir 3 s





3 clignotements lents indiquent le verrouillage



VERROUILLÉ



 À partir de la position ARRÊT, appuyer et maintenir 3 s




3 clignotements lents indiquent le déverrouillage



DÉVERROUILLÉ



En plus du verrouillage numérique, faire pivoter la lampe complètement vers le haut pour bloquer physiquement le bouton d'alimentation. Cela offre une protection supplémentaire contre les activations involontaires.

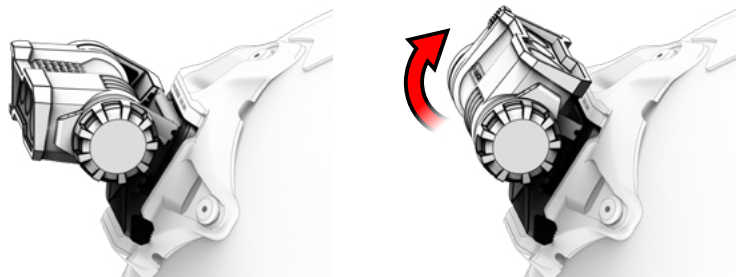




Durée de fonctionnement / Distance

(norme ANSI FL-1)

La durée de fonctionnement est définie comme la durée à partir de la valeur initiale de sortie lumineuse — définie 30 secondes après la mise en marche — avec des piles neuves, jusqu'à ce que la sortie lumineuse atteigne 10 % de la valeur initiale.

La durée de réserve est la durée à partir de 10 % de la valeur initiale jusqu'à 0,25 lux (approximativement l'éclairage fourni par une pleine lune par nuit claire).



Les performances indiquées sont basées sur une (1) pile au lithium CR123.

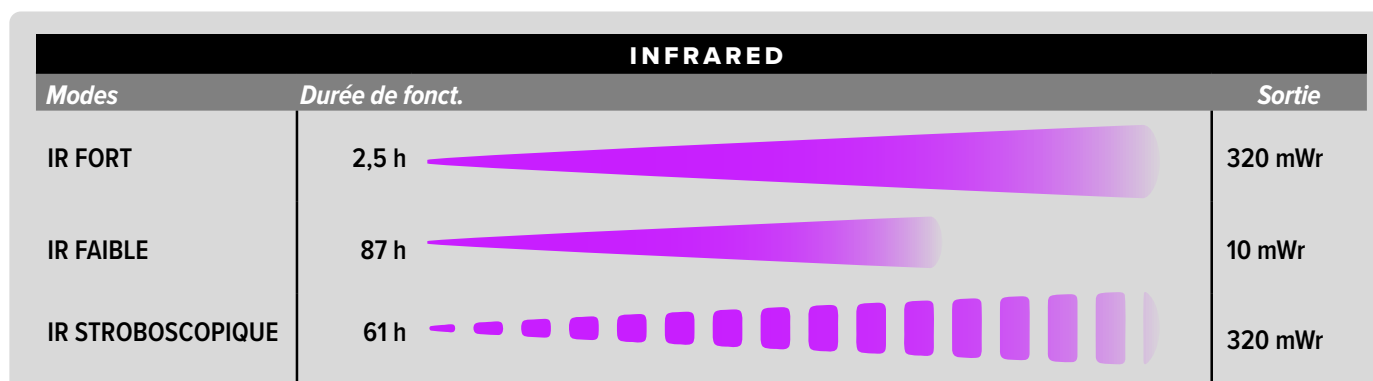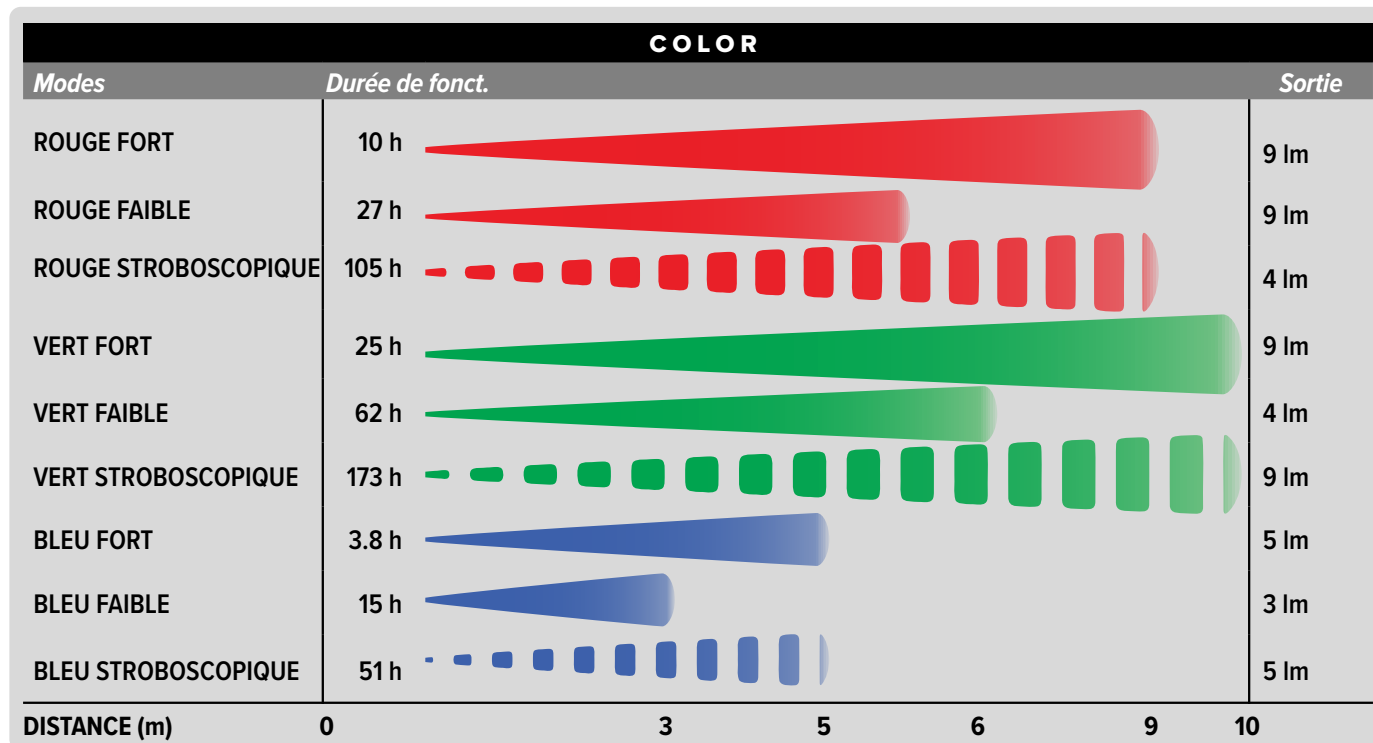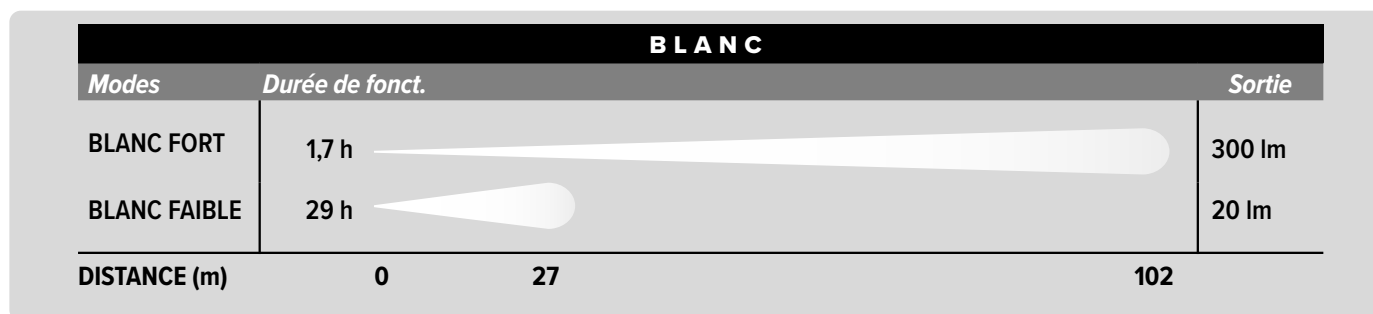



Installation

1. Aligner l'ouverture du support avec la goupille circulaire.
2. Glisser jusqu'à ce que la lampe s'engage complètement avec le support. Un clic audible se fera entendre.

Vérifier l'engagement complet. La lampe ne doit pas pouvoir se désengager.


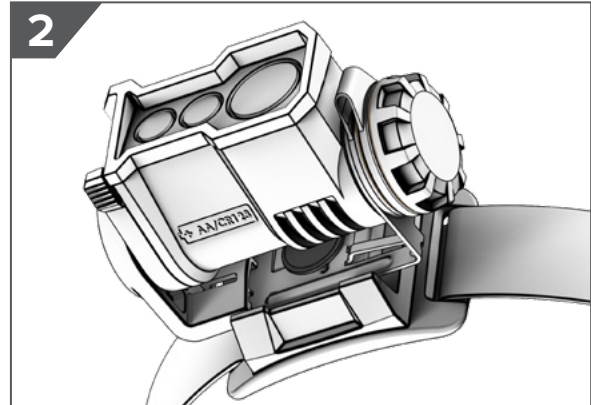
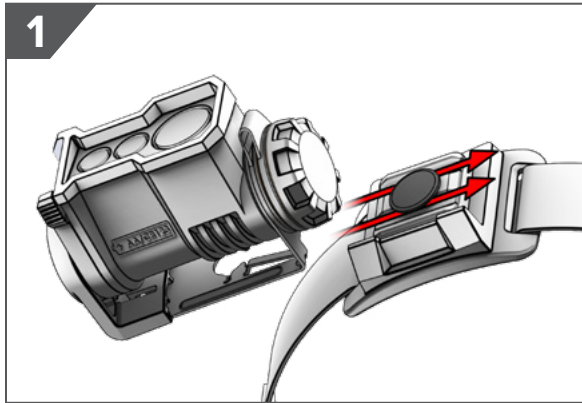


3. Le clip rapide permet une transition rapide vers le port au cou.
4. Le support bandeau / MOLLE s'attache à toute sangle d'un pouce.

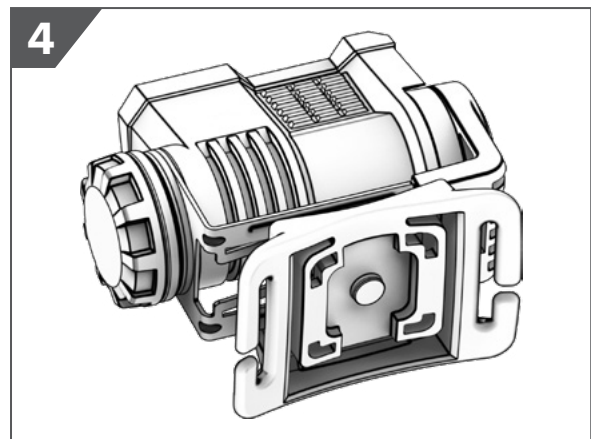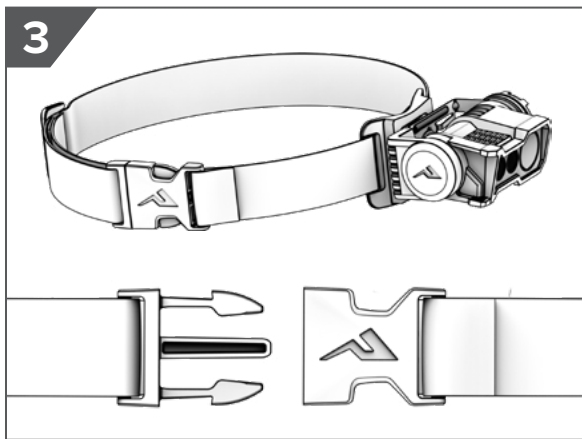




Retrait du bandeau / support MOLLE

1. La plaque de plastique est à ressort. Appuyer sur le Ghost X vers l'intérieur pour désengager la tête de goupille des rampes.
2. Faire glisser le Ghost X vers l'extérieur.

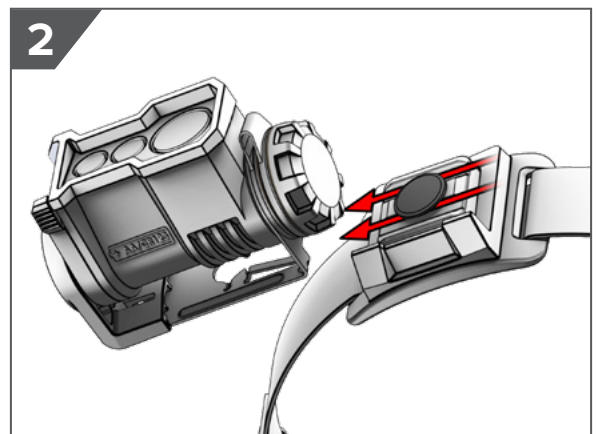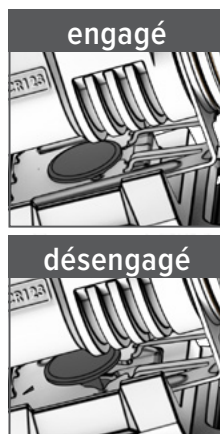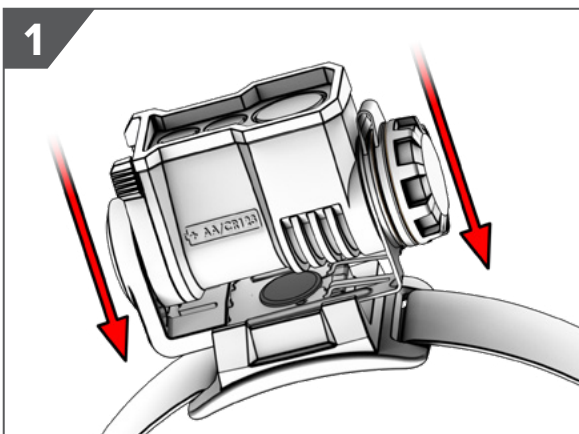

Installation sur la visière NVG




1. Pour fixer le support NVG à la visière NVG, insérer l'onglet de verrouillage supérieur.
2. Appuyer sur le bouton latéral pour rétracter l'onglet de verrouillage inférieur et insérer le support dans la visière NVG.
3. Enfoncer le bouton.

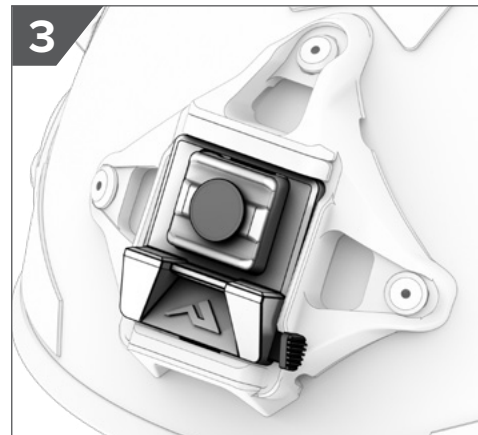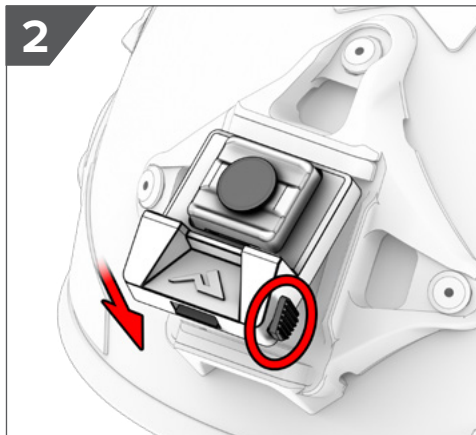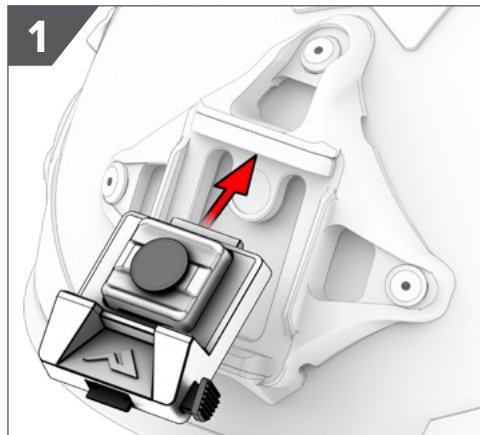

4. Aligner l'ouverture du support avec la goupille circulaire.
5. Glisser jusqu'à ce que la lampe s'engage complètement avec le support. Un clic audible se fera entendre.




Vérifier l'engagement complet — la lampe ne doit pas pouvoir se désengager.

6. Pour un éclairage de canopée, faire pivoter le Ghost X vers le haut.

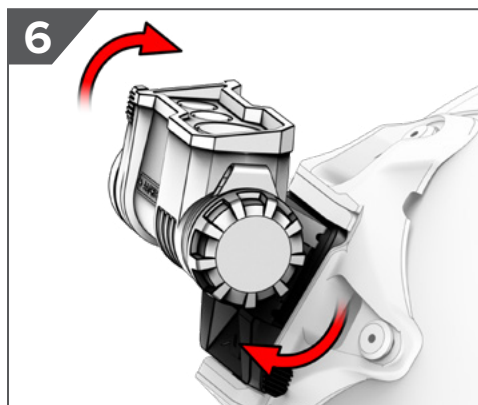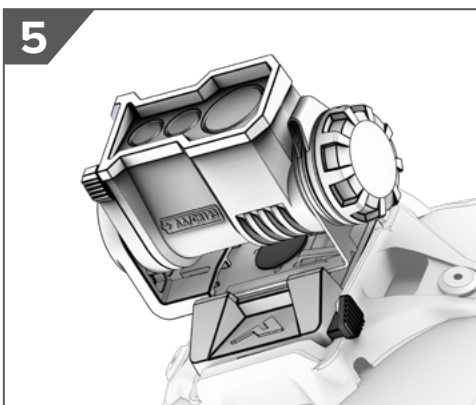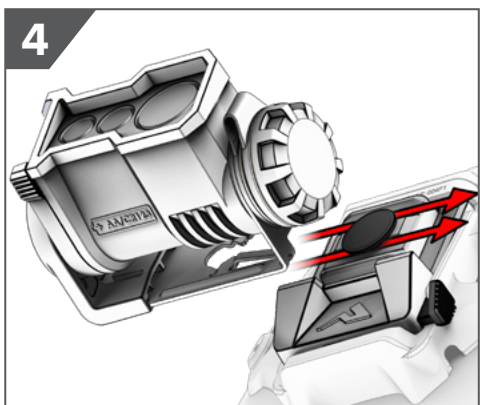




Retrait de la visière NVG

1. La plaque de plastique est à ressort. Appuyer sur le Ghost X vers l'intérieur pour désengager la tête de goupille des rampes.
2. Faire glisser le Ghost X vers l'extérieur.

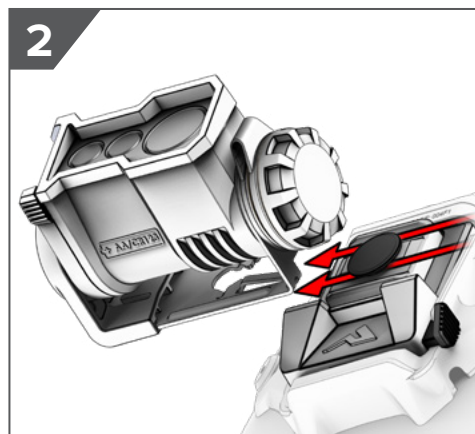
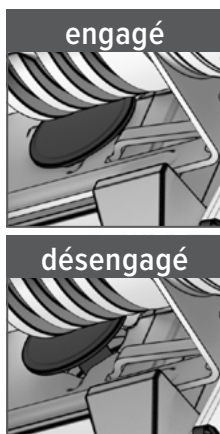
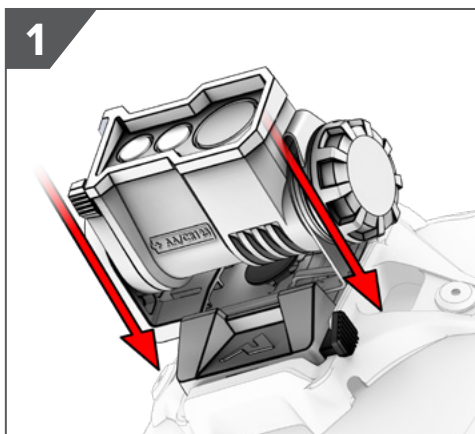


Installation sur le rail ARC

1. Pour fixer le support ARC au rail ARC, s'assurer que la vis à mollette est complètement desserrée.
2. Glisser à la position souhaitée sur le rail.
3. Visser la vis à mollette dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place.

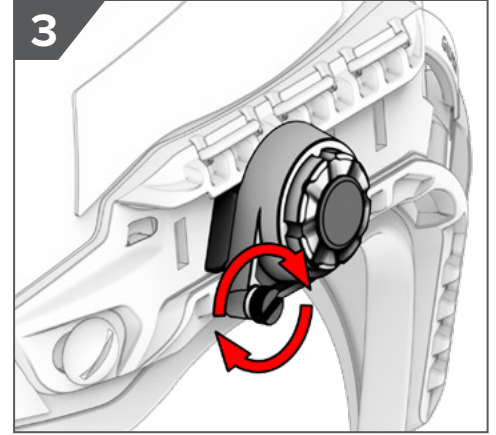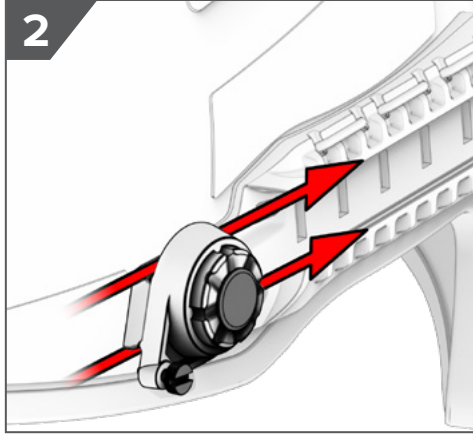
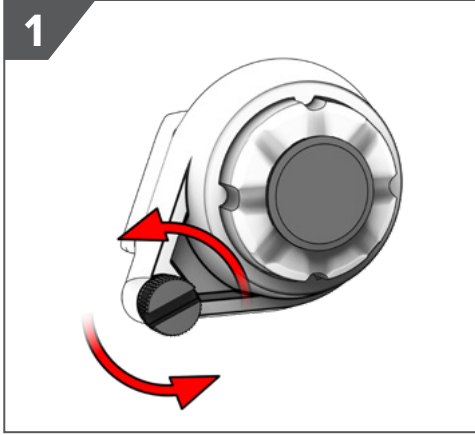


4. Aligner l'ouverture du support avec la goupille circulaire.
5. Glisser jusqu'à ce que la lampe s'engage complètement avec le support. Un clic audible se fera entendre. Vérifier l'engagement complet — la lampe ne doit pas pouvoir se désengager.
6. Pour un éclairage de canopée, faire pivoter le Ghost X vers le haut.

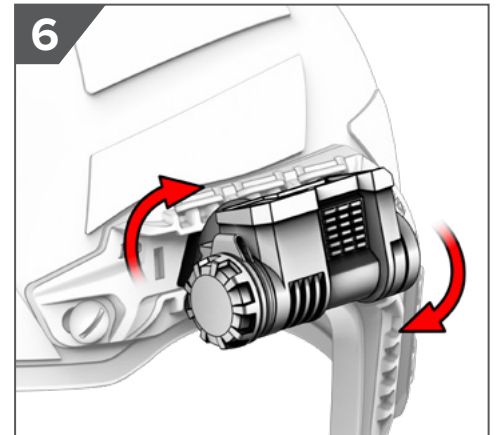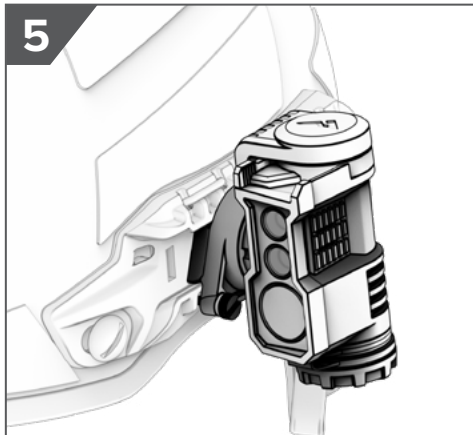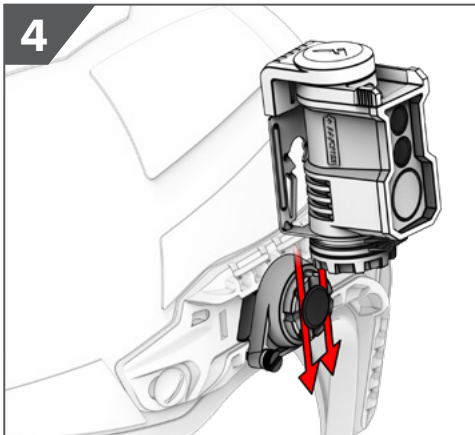

Retrait du rail ARC

1. La plaque de plastique est à ressort. Appuyer sur le Ghost X vers l'intérieur pour désengager la tête de goupille des rampes.
2. Faire glisser le Ghost X vers l'extérieur.

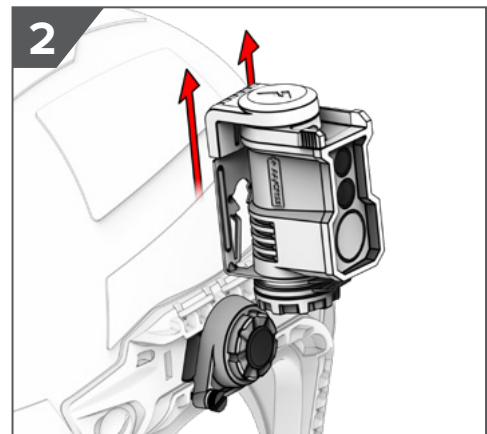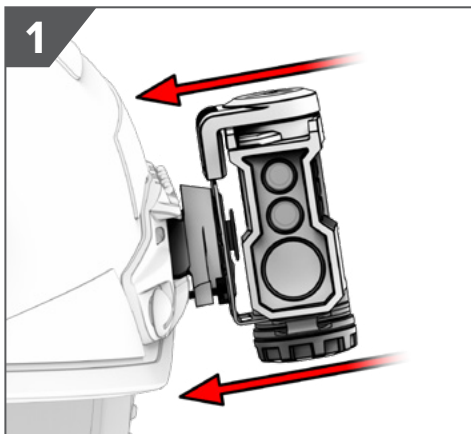

Conçu pour la mission. Garanti pour la vie.

Nous concevons nos produits pour une utilisation réelle sur le terrain. Chaque matériau, composant et détail de conception est sélectionné en fonction de la durabilité et de la performance. En raison de cet engagement, nous sommes fiers de soutenir notre équipement avec la garantie à vie suivante :

Si votre produit présente un défaut de matériaux ou de fabrication, nous le réparerons ou le remplacerons. Sans détours. Sans excuses. Il n'aurait pas dû tomber en panne, et nous allons arranger ça.

Cette garantie reflète notre confiance en notre conception, nos normes de fabrication et les personnes qui comptent sur nos produits lorsque l'échec n'est pas une option.

Ce que cette garantie couvre

- Défauts de matériaux
- Défauts de fabrication
- Défaillances structurelles ou fonctionnelles dans le cadre d'une utilisation normale et prévue

Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et nécessite une preuve d'achat.

Ce que cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas les défauts, dommages, problèmes de performance ou détérioration liés à :

- L'usure normale
- Les piles ou autres composants tiers
- Les dommages esthétiques n'affectant pas la performance
- L'erreur de l'opérateur, l'utilisation abusive, le stockage ou l'entretien inapproprié, la négligence, l'imprudence ou les modifications ou réparations non autorisées
- Les accidents, incendies, produits chimiques, autres matières dangereuses ou l'exposition environnementale au-delà de l'utilisation prévue

Nous fabriquons de l'équipement pour être utilisé, mais pas abusé.

Le seul frais au client sera de **4,99 \$** pour couvrir les frais d'expédition du produit pour réparation ou remplacement. Les tarifs d'expédition internationale varieront.

Politique de remplacement en cas d'échec de mission

Quand la mission compte, l'échec n'est pas acceptable.

Si l'un de nos produits tombe en panne lors d'une utilisation active dans un environnement opérationnel réel, et que cette défaillance compromet directement la performance, nous remplacerons le produit.

Cela s'applique que la défaillance ait été causée par des conditions extrêmes, une utilisation intensive ou des circonstances dépassant l'usure standard.

Comment ça fonctionne

- Soumettez le produit défectueux accompagné d'une brève description du contexte de la défaillance
- Si le défaut est confirmé, nous émettrons un remplacement sans frais ou un produit équivalent
- Dans certains cas, nous pourrions évaluer le produit afin d'améliorer les conceptions futures

Remarques importantes

- Cette politique n'est pas destinée à encourager une utilisation imprudente ou une destruction délibérée
- Les dommages causés intentionnellement ou par imprudence seront exclus de la politique
- Cette politique de remplacement s'applique uniquement au produit et ne couvre pas les pertes, dommages, blessures secondaires ou indirects, ni les résultats de mission

Pourquoi nous offrons ceci

Nous ne testons pas notre équipement dans des conditions idéales. Nous concevons pour les pires scénarios.

Si notre produit devient le maillon faible, nous le corrigeons.

Service de garantie

Pour les instructions de réclamation de garantie et les détails de soumission, veuillez visiter :

<https://princetontec.com/help-desk>




PRINCETON TEC
PO BOX 8057
TRENTON, NJ, 08650

1.800.257.9080
SUPPORT@PRINCETONTEC.COM
PRINCETONTEC.COM

 @PTECLIGHTS
 PRINCETONTEC
 @PTECLIGHTS



Princeton Tec®

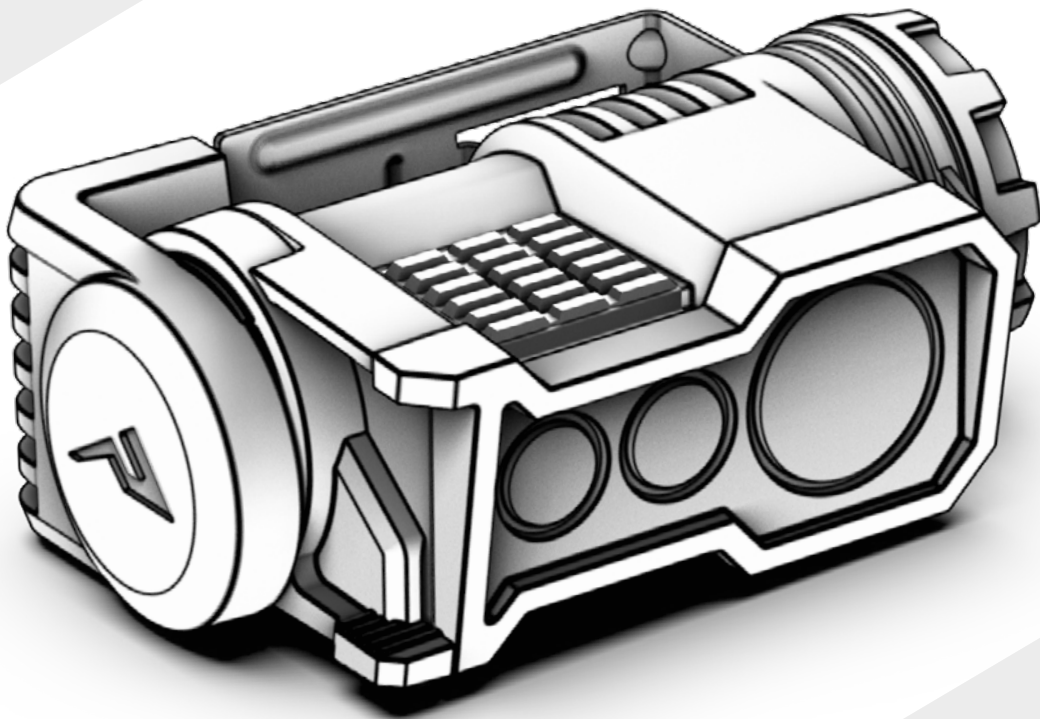

Deutsch

Ghost X® MPLS Ghost X® Stirnlampe


Bedienungs- und Wartungsanleitung




BUILT IN USA

Inhaltsverzeichnis

1. **Lieferumfang**
2. **Batteriewechsel**
3. **Bedienung / Sichtbares Licht**
4. **Bedienung / Infrarot / Sperrfunktion**
5. **Leistungsdaten**
6. **Befestigungssystem / Stirnband / MOLLE-Halterung**
7. **Befestigungssystem / NVG-Visierhalterung**
8. **Befestigungssystem / ARC-Schiene**
9. **Fehlerbehebung und Garantie**

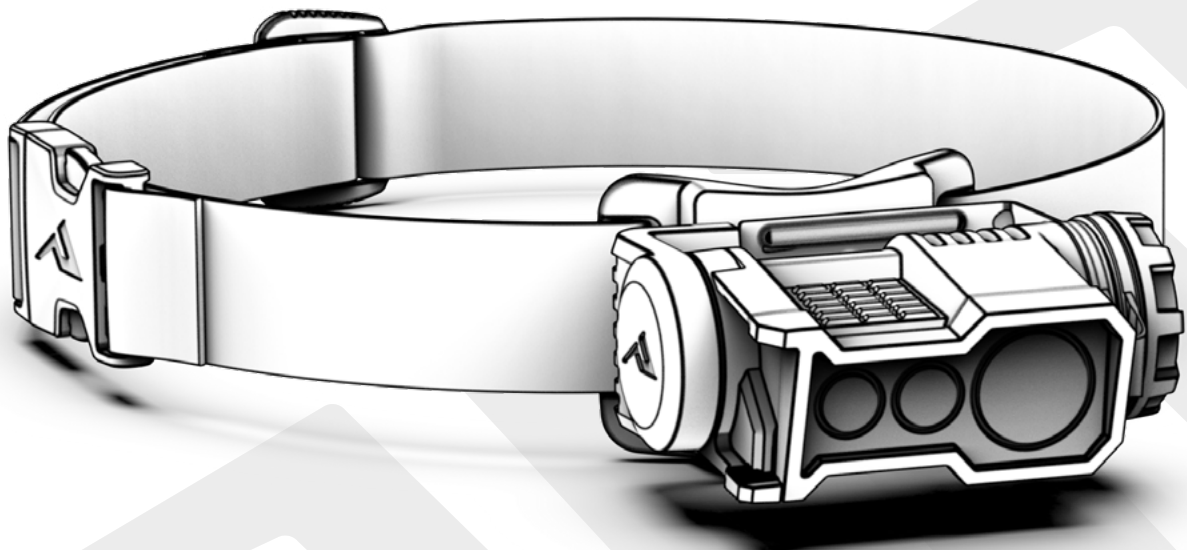


Ghost X® – Stirnlampe

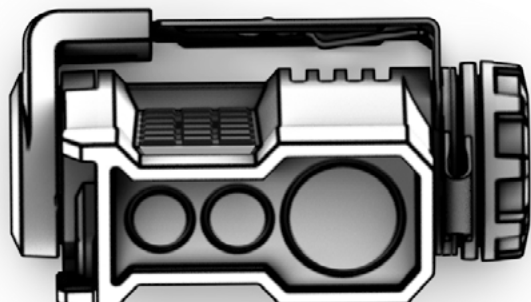


(1) CR123-Batterie



Stirnband

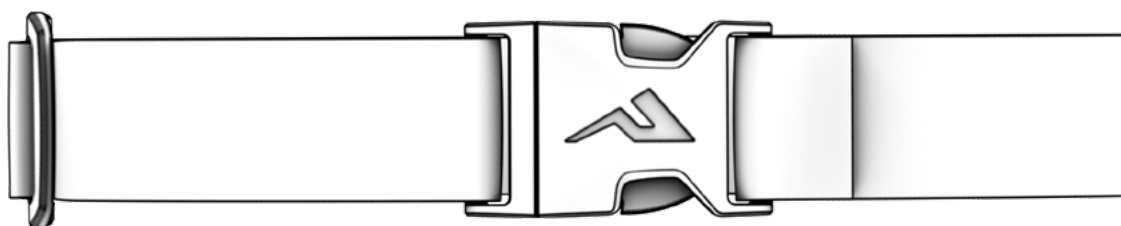


Stirnband /
MOLLE-Halterung

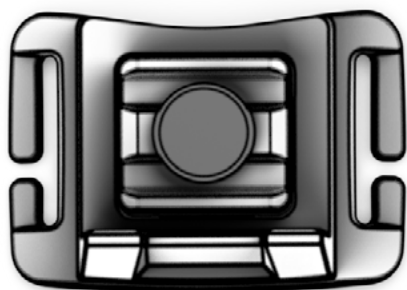

ARC-Halterung
(nur MPLS-Version)






NVG-Visierhalterung
(nur MPLS-Version)

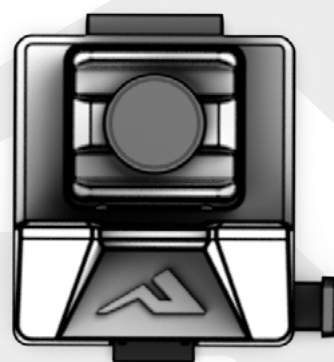

Vorgehensweise beim Batteriewechsel

Der Ghost X ist dual-betrieben und funktioniert mit einer CR123- oder AA-Batterie (Alkali oder Lithium).

1. Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben.
2. Der Deckel bleibt durch eine Sicherungsschleife am Gehäuse befestigt.
3. Batterie mit dem Pluspol (+) nach innen einlegen.
4. Batteriefachdeckel wieder einsetzen und im Uhrzeigersinn festziehen.

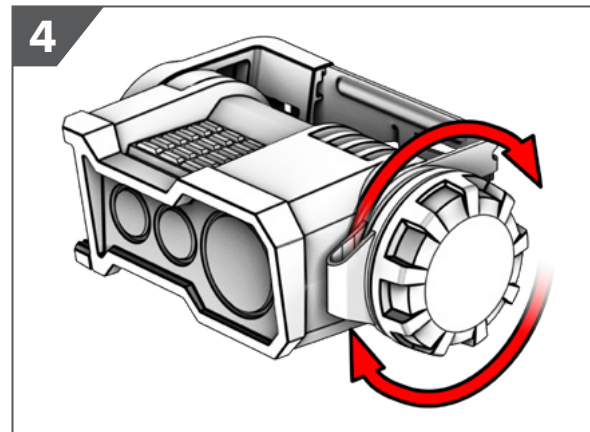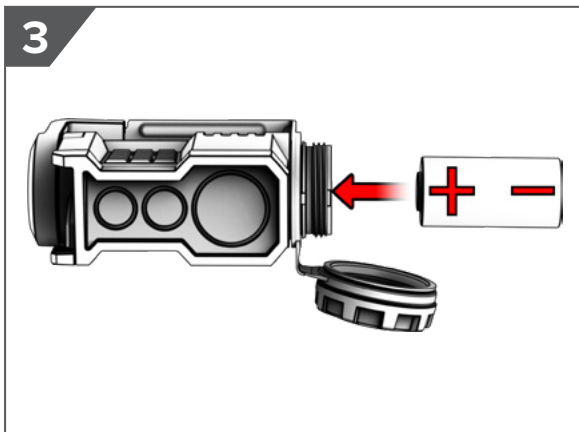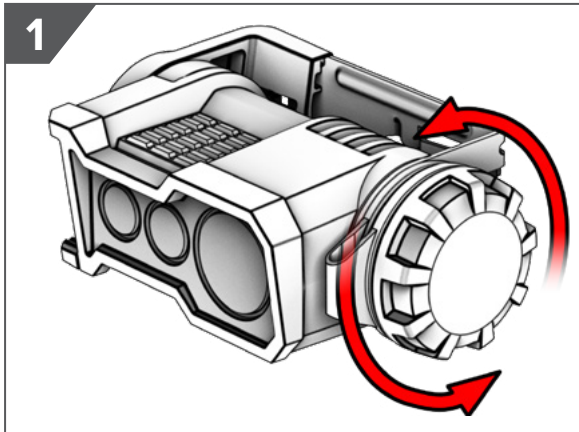

WARNUNG

Verbrauchte Batterien sofort entfernen, um Auslaufen und Schäden zu verhindern. Batterien bei längerer Lagerung entfernen.

HINWEIS: Lithiumbatterien bieten eine längere konstante Helligkeit, bessere Leistung bei extremer Kälte und ein geringeres Gewicht. Wiederaufladbare NiCad- oder NiMH-Batterien können aufgrund der niedrigeren Nennspannung zu verringerter Helligkeit führen.


Das Batteriefach des Ghost X ist wasserdicht versiegelt. Es ist wichtig, diese Dichtung frei von Schmutz und von aggressiven Chemikalien fernzuhalten, um die Wasserdichtigkeit zu erhalten. Die Dichtung bei jedem Batteriewechsel prüfen. Bei Verschmutzung vorsichtig mit einem feuchten Wattestäbchen und milder Seife reinigen, bis der Schmutz entfernt ist.

Farbmodus


Die Standardfarbe ist Rot.

Grün oder Blau kann über den Programmiermodus als Ersatz für Rot ausgewählt werden.


Nach 2 Sekunden in einem beliebigen Modus schaltet der nächste Tastendruck das Gerät AUS.

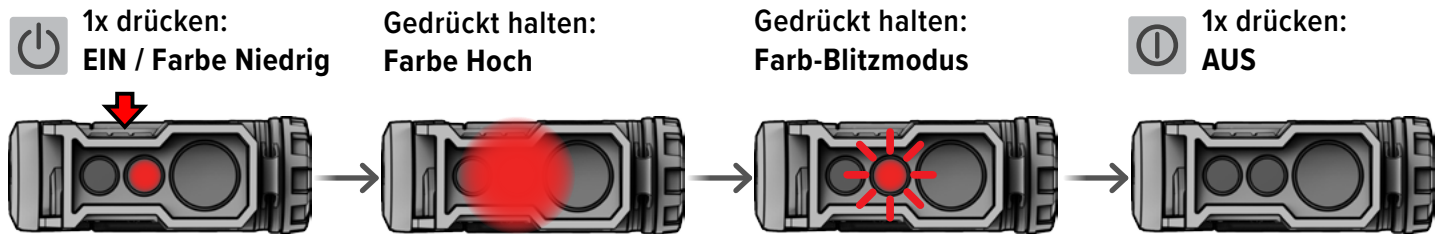

Programmiermodus

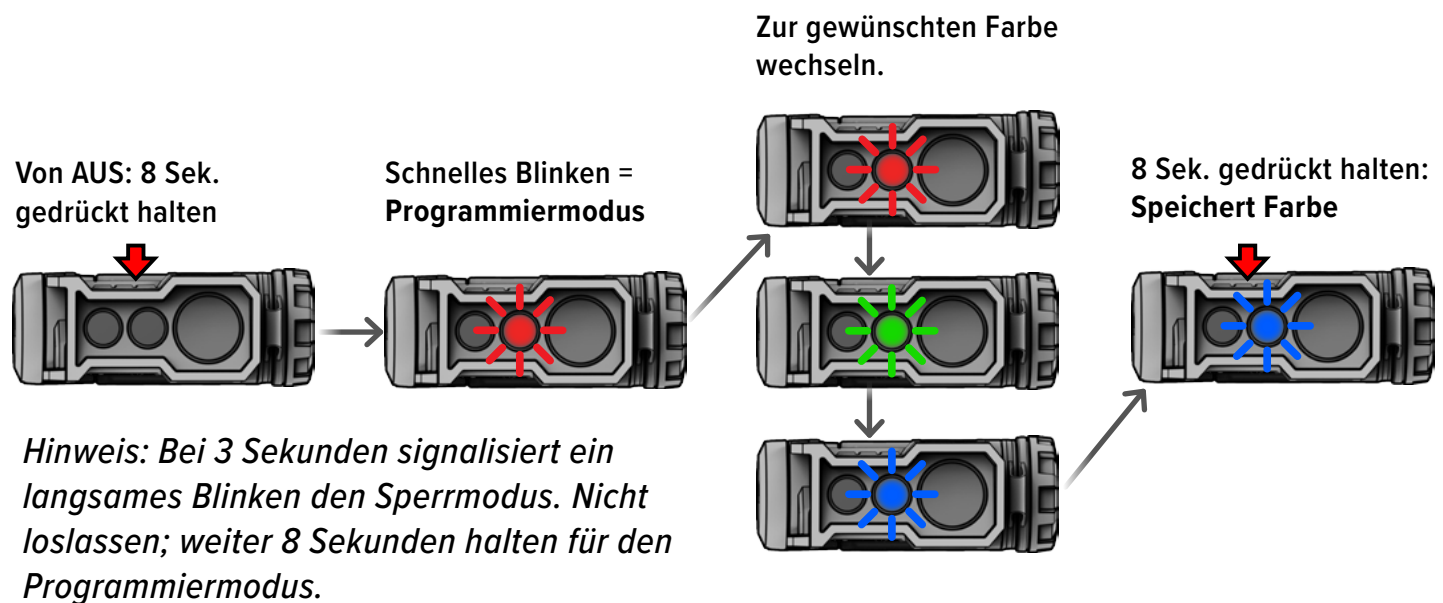


Weißmodus

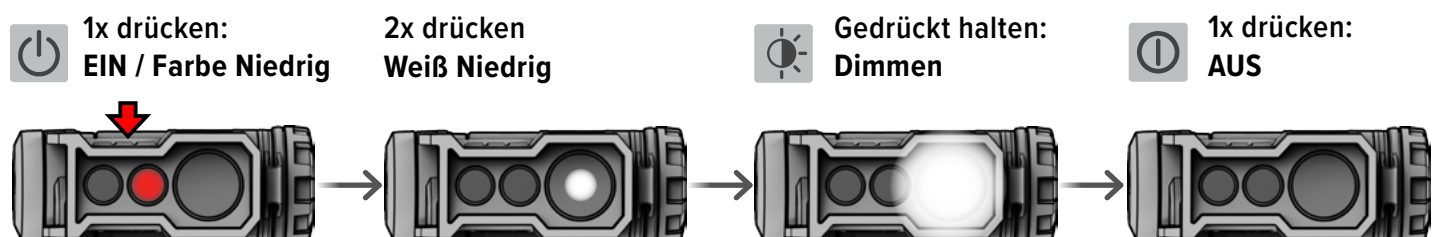

IR Ghost-Modus

Ghost-Modusschalter aktivieren.

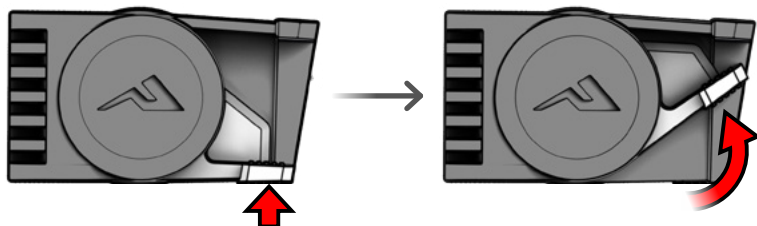

- Ghost-Modus EIN: Nur IR-Modi (sichtbares Licht deaktiviert).
- Ghost-Modus AUS: Nur sichtbare RGBW-Modi (IR deaktiviert).

1x drücken:
EIN / IR Niedrig



Gedrückt halten:
Dimmen



1x drücken:
AUS



1x drücken:
EIN / IR Niedrig



2x drücken:
Farb-Blitzmodus




1x drücken:
AUS



Sperren / Entsperrn

Von AUS: 3 Sek.
gedrückt halten:




3 langsame Blinksignale
zeigen Sperrung an



GESPERRT



Von AUS: 3 Sek.
gedrückt halten:




3 langsame Blinksignale
zeigen Entsperrung an



ENTSPERRT



Zusätzlich zur digitalen Sperrfunktion kann die Leuchte vollständig nach oben gedreht werden, um den Einschaltknopf physisch zu blockieren. Dies bietet zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigte Aktivierung.

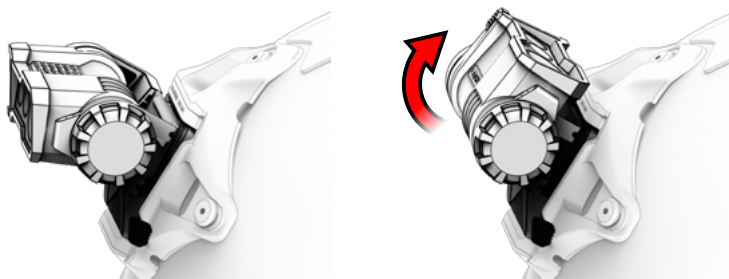




Betriebsdauer / Reichweite

(ANSI FL-1 Standard)

Die Betriebsdauer ist definiert als die Zeit ab dem anfänglichen Lichtstromwert – gemessen 30 Sekunden nach dem Einschalten – mit frischen Batterien, bis der Lichtstrom 10 % des Anfangswerts erreicht.



Die Reservezeit ist die Dauer von 10 % des Anfangswerts bis 0,25 Lux (ungefähr die Beleuchtung eines Vollmonds in einer klaren Nacht).

Angegebene Leistungswerte basieren auf einer (1) CR123-Lithiumbatterie.

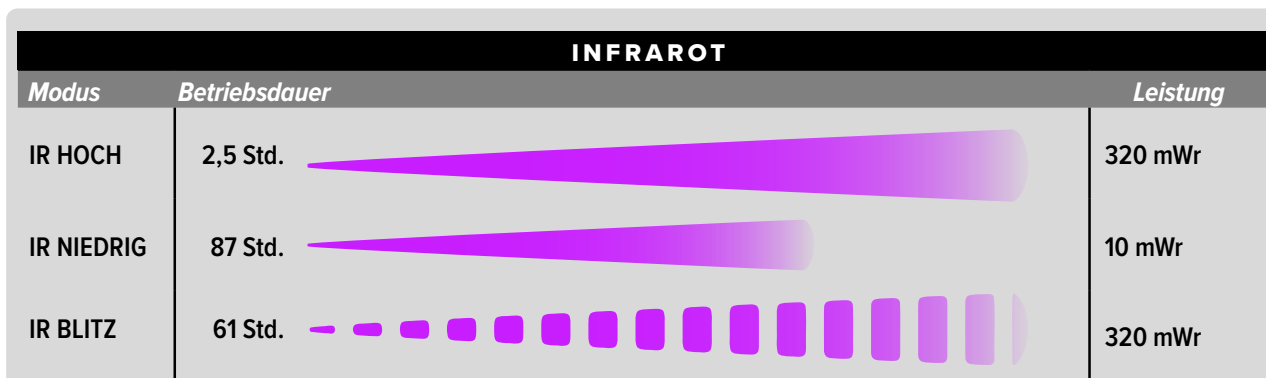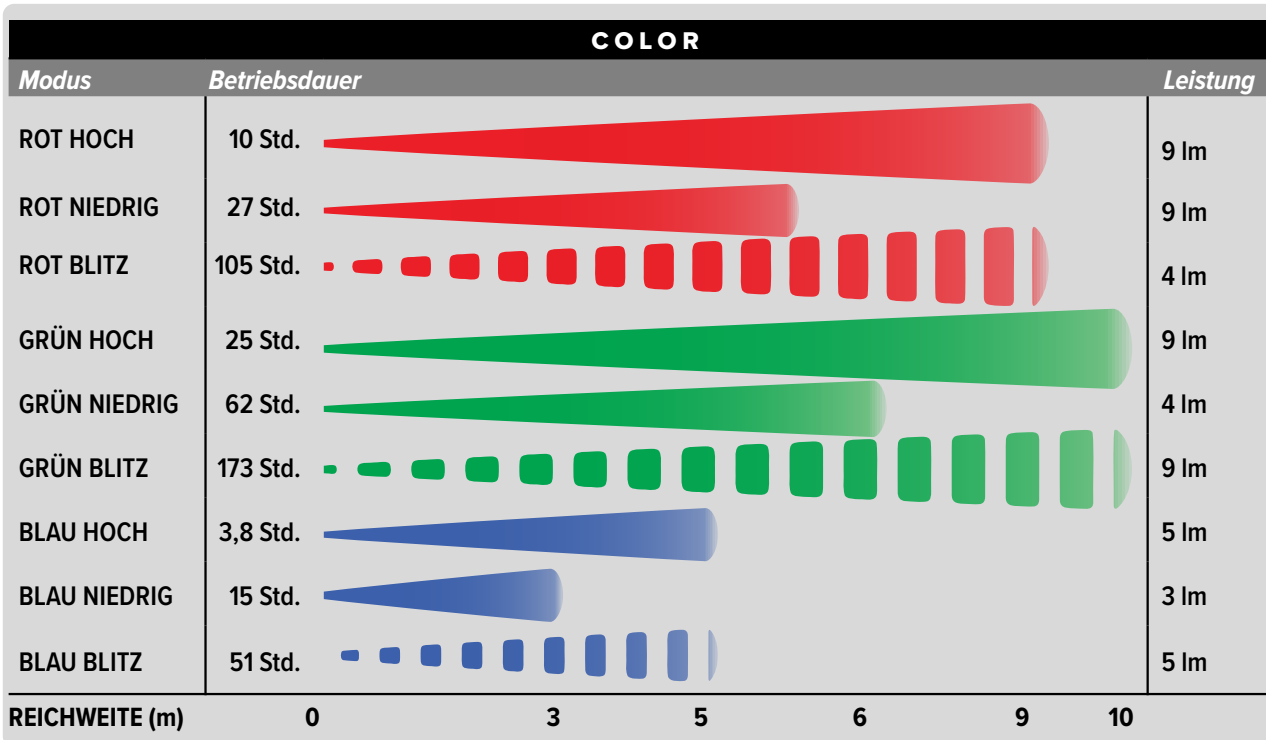
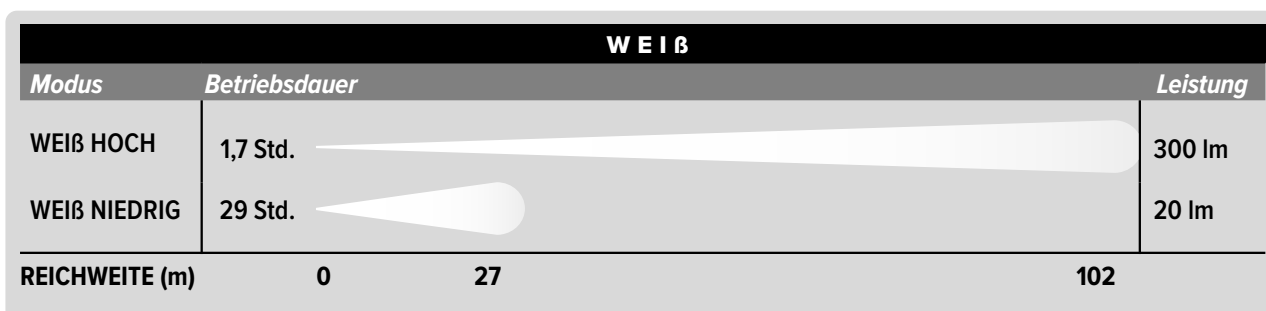


Montage

1. Halterungsöffnung mit dem Rundstift ausrichten.
2. Hinüberschieben, bis die Leuchte vollständig in der Halterung einrastet. Ein hörbares Klicken ist zu vernehmen. *Vollständige Verriegelung prüfen. Die Stirnlampe darf sich nicht lösen lassen.*

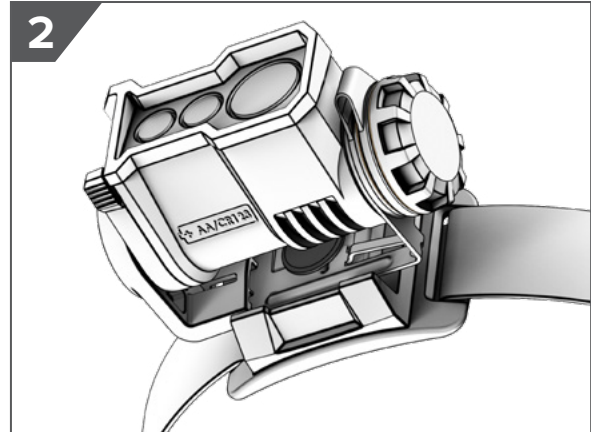
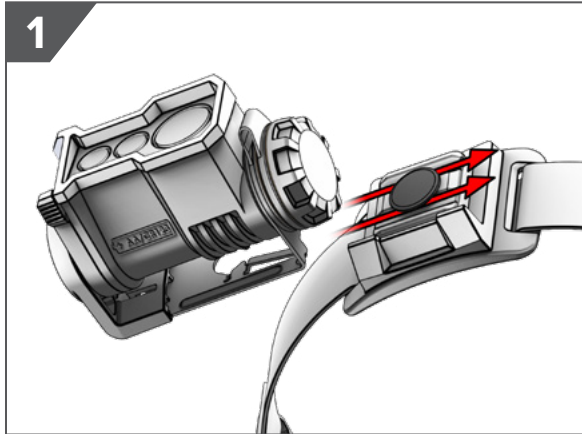


3. Der Schnellverschluss ermöglicht einen schnellen Wechsel zum Tragen am Hals.
4. Die Stirnband-/MOLLE-Halterung passt an jeden 1-Zoll-Gurt.

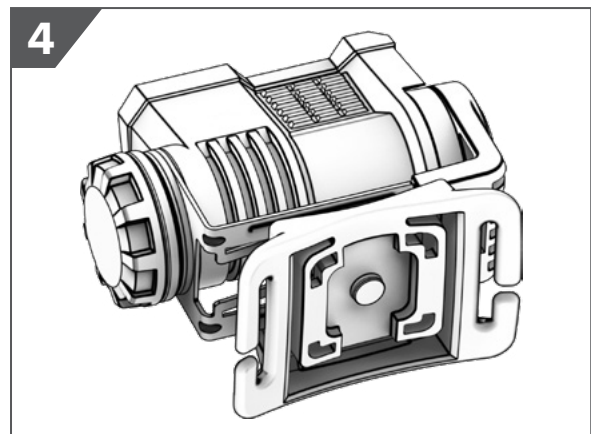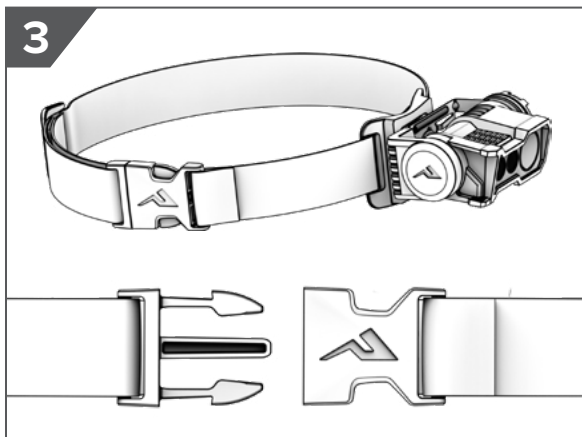




Entnahme aus Stirnband / MOLLE-Halterung

1. Die Kunststoffplatte ist federbelastet. Ghost X nach innen drücken, um den Stiftkopf aus den Rampen zu lösen.
2. Ghost X herauschieben.


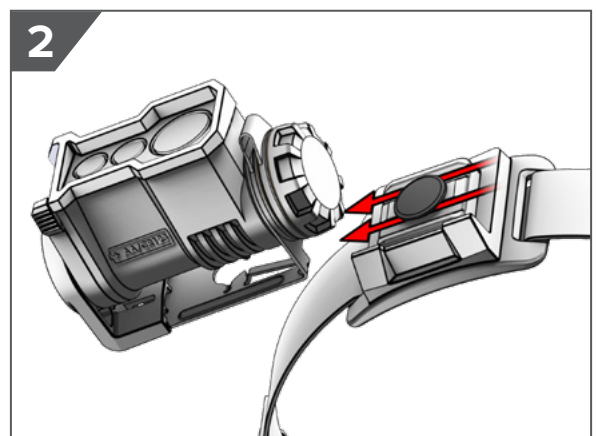
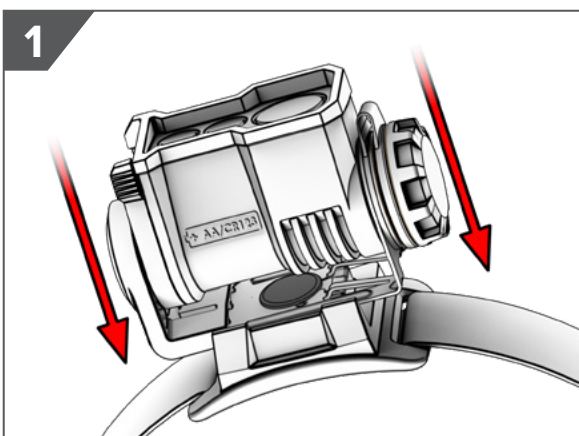


Montage an NVG-Visierhalterung

1. Um die NVG-Halterung an der NVG-Visierhalterung zu befestigen, obere Verriegelungslasche einsetzen.
2. Seitentaste drücken, um die untere Verriegelungslasche einzuziehen, und Halterung in die NVG-Visierhalterung einsetzen.
3. Taste eindrücken.

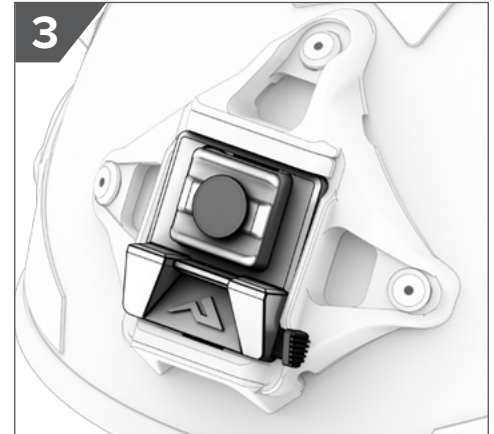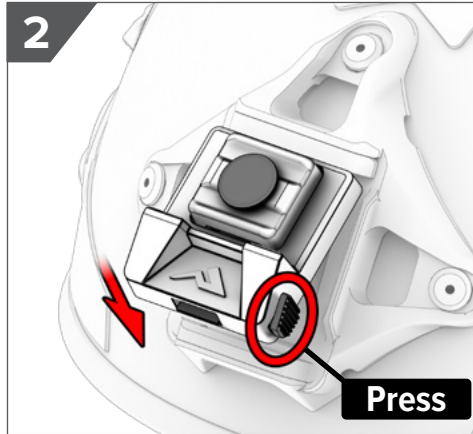
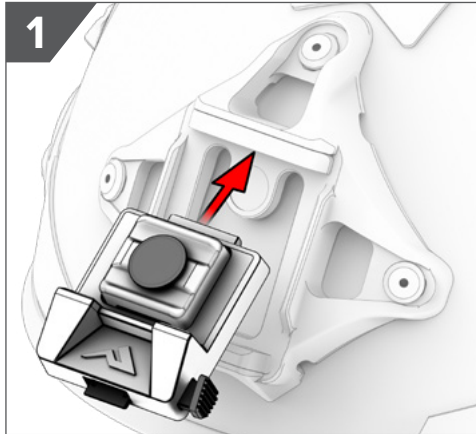


4. Halterungsöffnung mit dem Rundstift ausrichten.
5. Hinüberschieben, bis die Leuchte vollständig einrastet. Ein hörbares Klicken ist zu vernehmen. Vollständige Verriegelung prüfen — die Stirnlampe darf sich nicht lösen lassen.
6. Für Deckenlichtung den Ghost X nach oben drehen.

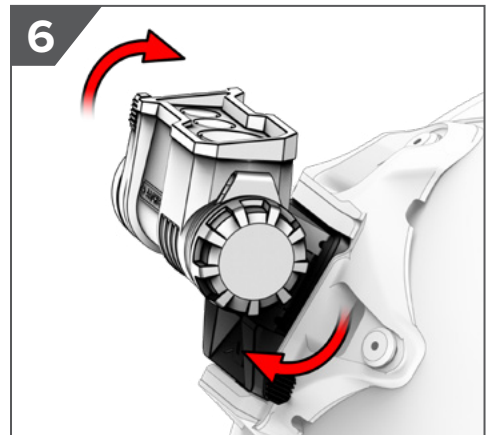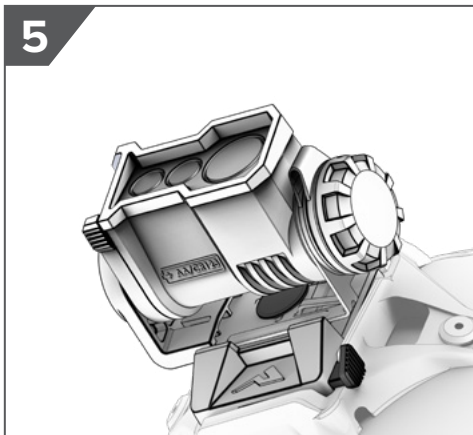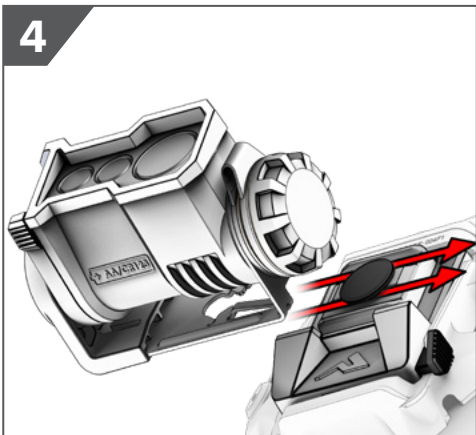




Entnahme aus der NVG-Visierhalterung

1. Die Kunststoffplatte ist federbelastet. Ghost X nach innen drücken, um den Stiftkopf aus den Rampen zu lösen.
2. Ghost X herauschieben.


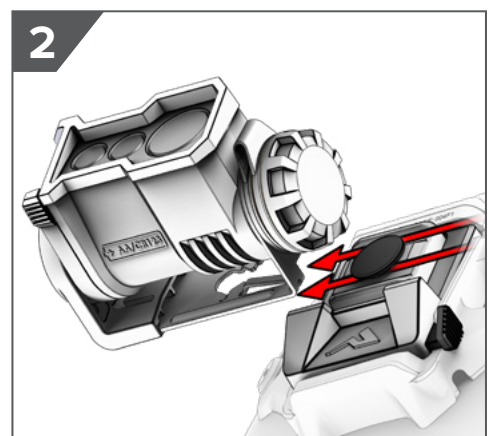
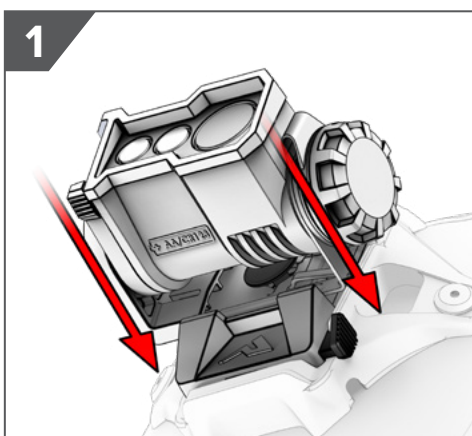


Montage an der ARC-Schiene

1. Um die ARC-Halterung an der ARC-Schiene zu befestigen, sicherstellen, dass die Flügelschraube vollständig gelöst ist.
2. In die gewünschte Position auf der Schiene schieben.
3. Flügelschraube im Uhrzeigersinn einschrauben, um zu fixieren.

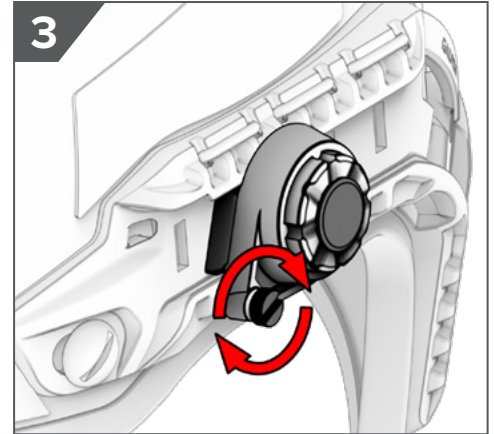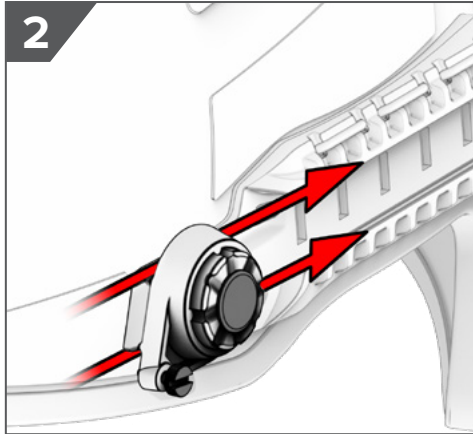
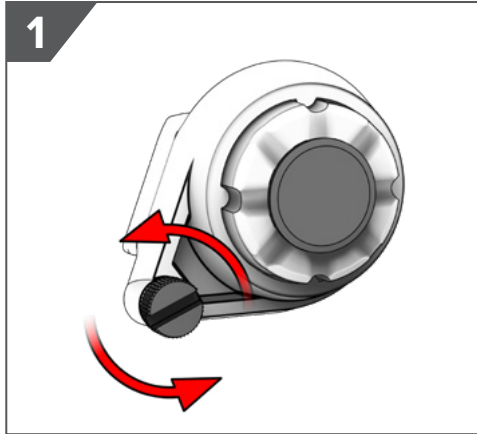


4. Halterungsöffnung mit dem Rundstift ausrichten.
5. Hinüberschieben, bis die Leuchte vollständig einrastet. Ein hörbares Klicken ist zu vernehmen. Vollständige Verriegelung prüfen – die Stirnlampe darf sich nicht lösen lassen.
6. Für Deckenlichtung den Ghost X nach oben drehen.

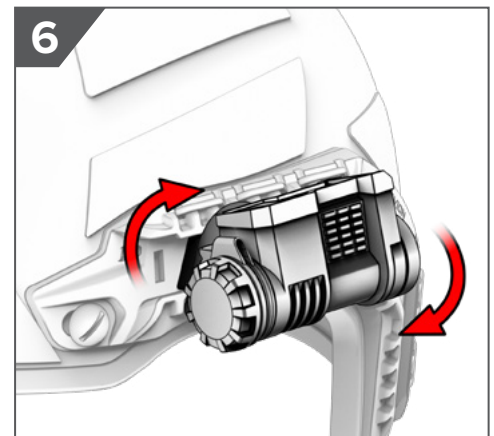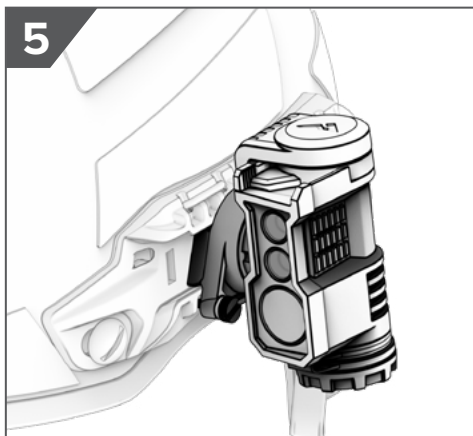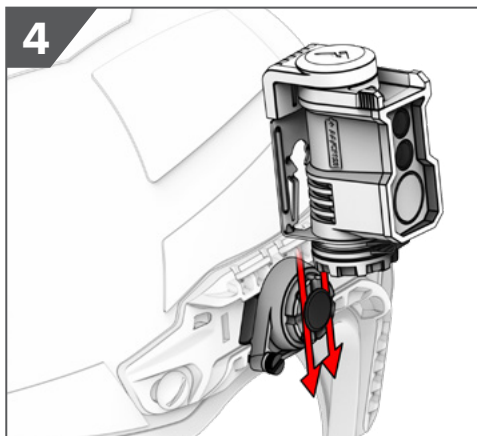

Entnahme aus der ARC-Schiene.

1. Die Kunststoffplatte ist federbelastet. Ghost X nach innen drücken, um den Stiftkopf aus den Rampen zu lösen.
2. Ghost X herauschieben.

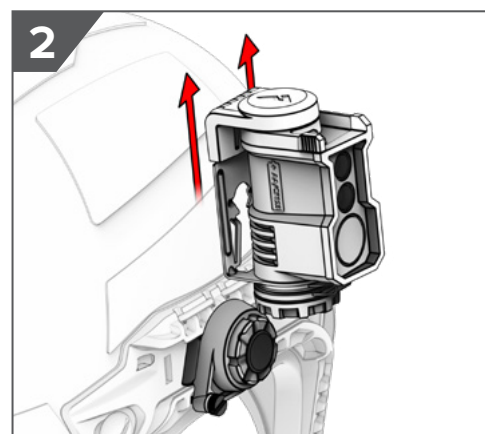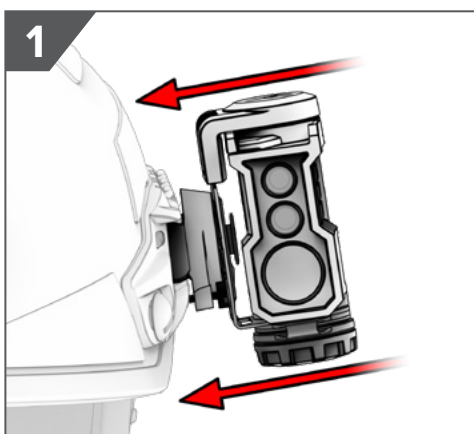

Für den Einsatz gebaut. Lebenslang abgesichert.

Wir entwickeln unsere Produkte für den realen Einsatz. Jedes Material, jede Komponente und jedes Designdetail wird im Hinblick auf Langlebigkeit und Leistung ausgewählt. Aufgrund dieses Engagements stehen wir stolz mit der folgenden lebenslangen Garantie hinter unserer Ausrüstung: Wenn Ihr Produkt aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern versagt, werden wir es reparieren oder ersetzen. Keine Ausreden. Es hätte nicht ausfallen dürfen, und wir werden es richtigstellen.

Diese Garantie spiegelt unser Vertrauen in unser Design, unsere Fertigungsstandards und die Menschen wider, die sich auf unsere Produkte verlassen, wenn Versagen keine Option ist.

Was diese Garantie abdeckt

- Materialfehler
- Verarbeitungsfehler
- Strukturelle oder funktionale Ausfälle bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und erfordert einen Kaufnachweis..

Was diese Garantie nicht abdeckt

Diese Garantie deckt keine Mängel, Schäden, Leistungsprobleme oder Verschlechterungen im Zusammenhang mit folgenden Punkten ab:

- Normaler Verschleiß
- Batterien oder andere Komponenten von Drittanbietern
- Kosmetische Schäden, die die Leistung nicht beeinträchtigen
- Bedienfehler, Missbrauch, unsachgemäße Lagerung oder Wartung, Fahrlässigkeit, Leichtsinnigkeit oder nicht autorisierte Modifikationen oder Reparaturen
- Unfälle, Feuer, Chemikalien, andere Gefahrstoffe oder Umwelteinwirkungen über die vorgesehene Verwendung hinaus

Wir bauen Ausrüstung zum Benutzen, nicht zum Missbrauchen.

Die einzige Gebühr für den Kunden beträgt 4,99 \$ zur Deckung der Versandkosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts. Internationale Versandkosten variieren.

Ersatzrichtlinie bei Missionsausfall

Wenn die Mission zählt, ist Versagen keine Option.

Wenn eines unserer Produkte während des aktiven Einsatzes in einer realen Betriebsumgebung versagt und dieses Versagen die Leistung direkt beeinträchtigt, ersetzen wir das Produkt.

Dies gilt unabhängig davon, ob der Ausfall durch extreme Bedingungen, starke Nutzung oder Umstände verursacht wurde, die über den normalen Verschleiß hinausgehen.

So funktioniert es

- Reichen Sie das defekte Produkt zusammen mit einer kurzen Beschreibung des Ausfallkontexts ein
- Wenn der Mangel bestätigt wird, stellen wir einen kostenlosen Ersatz oder ein gleichwertiges Produkt aus
- In einigen Fällen können wir das Produkt bewerten, um zukünftige Designs zu verbessern

Wichtige Hinweise

- Diese Richtlinie soll keine leichtsinnige Nutzung oder absichtliche Zerstörung fördern
- Absichtlich oder fahrlässig verursachte Schäden sind von der Richtlinie ausgeschlossen
- Diese Ersatzrichtlinie gilt nur für das Produkt und deckt keine sekundären oder indirekten Verluste, Schäden, Verletzungen oder Missionsergebnisse ab

Warum wir dies anbieten

Wir testen unsere Ausrüstung nicht unter idealen Bedingungen. Wir entwickeln für Worst-Case-Szenarien.

Wenn unser Produkt zum schwächsten Glied wird, beheben wir das.

Garantieservice

Für Anweisungen zur Garantiereklamation und Einreichungsdetails besuchen Sie bitte:

<https://princetontec.com/help-desk>



PRINCETON TEC
PO BOX 8057
TRENTON, NJ, 08650

1.800.257.9080
SUPPORT@PRINCETONTEC.COM
PRINCETONTEC.COM

 @PTECLIGHTS
 PRINCETONTEC
 @PTECLIGHTS